

一维红光有线扫描枪使用手册

(DS5100)



广东顶誉物联科技有限公司

免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则广东顶誉物联科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，广东顶誉物联科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，广东顶誉物联科技有限公司保留所有权利，未经书面单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产销售。本手册中描述的产品中可能包括东莞市顶誉智能电子科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

广东顶誉物联科技有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

| 版本号 | 版本描述 | 发布日期 |
|------|------|------------|
| V1.0 | 初始版本 | 2019-11-14 |

目录

| | |
|-----------------------|-----------|
| 第一章、产品介绍 | 11 |
| 简介 | 11 |
| 性能参数 | 12 |
| 机械/电气化性能 | 13 |
| 环境参数 | 13 |
| 第二章、综合设置 | 13 |
| 设置码 | 13 |
| 设置指令 | 14 |
| 设置码标识 | 14 |
| 使用设置码 | 15 |
| 开启关闭设置码 | 15 |
| 设置码发送 | 16 |
| 恢复出厂默认..... | 17 |
| 查看版本号 | 17 |
| 用户默认设置..... | 18 |
| 声音设置 | 19 |
| 声音增大/减小 | 20 |
| 解码成功提示音频率设置 | 20 |
| 图像识别设置..... | 21 |
| 图像反相(反白)设置 | 21 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 第二章通讯设置 | 22 |
| 简介 | 22 |
| USB 键盘接口 | 22 |
| 国家键盘布局..... | 23 |
| 大小写转换 | 26 |
| USB 传输速度 (字符间延时) | 27 |
| USB-COM 虚拟串口接口 | 29 |
| USB-HID 接口 | 29 |
| TTL/RS232 串口接口 | 30 |
| 波特率 | 31 |
| 校验位 | 32 |
| 数据位 | 32 |
| 停止位 | 33 |
| PS2 键盘口模式 | 33 |
| 第三章识读模式 | 34 |
| 手动识读模式..... | 34 |
| 常亮识读模式..... | 34 |
| 感应识读模式..... | 35 |
| 感应灵敏度 | 36 |
| 闪烁识读模式..... | 37 |
| 按键延时单次识读模式 | 38 |

| | |
|------------------------|-----------|
| 连续识读模式..... | 39 |
| 第四章数据编辑 | 40 |
| 简介 | 40 |
| CODE ID 前缀 | 41 |
| 用户自定义前缀 | 42 |
| 用户自定义前缀设置 | 42 |
| 清除自定义前缀 | 43 |
| 用户自定义后缀 | 44 |
| 用户自定义后缀设置 | 44 |
| 清除自定义后缀 | 45 |
| 退出添加前后缀 | 45 |
| 隐藏字符 | 46 |
| 隐藏前置字符..... | 46 |
| 隐藏后置字符..... | 47 |
| 隐藏中间字符..... | 48 |
| 结束符设置 | 51 |
| 第五章条码参数设置 | 52 |
| 简介 | 52 |
| UPC-A | 52 |
| 允许/禁止识读 UPC-A..... | 52 |
| 传送校验字符..... | 53 |

| | |
|-------------------------|----|
| 2/5 位附加位 | 53 |
| 传送前导字符 (国家码) | 54 |
| 转换为 EAN-13 | 54 |
| UPC-E | 55 |
| 允许/禁止识读 UPC-E | 55 |
| 传送校验字符..... | 55 |
| 2/5 位附加位 | 56 |
| 传送前导字符 (国家码) | 56 |
| 转换为 UPC-A | 57 |
| EAN-8 | 57 |
| 允许/禁止识读 EAN-8 | 57 |
| 传送校验字符..... | 58 |
| 2/5 位附加位 | 58 |
| 传送前导字符 (国家码) | 59 |
| EAN-13 | 59 |
| 允许/禁止识读 EAN-13 | 59 |
| 传送校验字符..... | 60 |
| 2/5 位附加位 | 60 |
| 转换为 ISBN | 61 |
| 转换为 ISSN | 61 |
| UPC/EAN/JAN 附加位设置 | 62 |
| CODE 128 | 63 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 允许/禁止识读 Code 128 | 63 |
| CODE 39 | 63 |
| 允许/禁止识读 Code 39 | 63 |
| 校验字符设置..... | 64 |
| 传送起始符与终止符 | 65 |
| Full ASCII 识别范围 | 65 |
| 设置 Code39 最小读码长度 | 66 |
| CODE 32 | 67 |
| 允许/禁止识读 Code 32 | 67 |
| CODE 93 | 68 |
| 允许/禁止识读 Code 93 | 68 |
| 校验字符设置..... | 68 |
| CODE 11 | 69 |
| 允许/禁止识读 Code 11 | 69 |
| 校验字符设置..... | 69 |
| 设置 Code 11 最小读码长度..... | 70 |
| CODABAR (NW-7) | 71 |
| 允许/禁止识读 Codabar | 71 |
| 起始符与终止符设置 | 71 |
| 设置 Codabar 最小读码长度 | 72 |
| INTERLEAVED 2 OF 5 | 73 |
| 允许/禁止识读 Interleaved 2 of 5 | 73 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 校验字符设置..... | 74 |
| 设置 Interleaved 2 of 5 最小读码长度 | 75 |
| MATRIX 2 OF 5 | 76 |
| 允许/禁止识读 Matrix 2 of 5 | 76 |
| 设置 Matrix 2 of 5 最小读码长度 | 76 |
| INDUSTRIAL 2 OF 5 | 77 |
| 允许/禁止识读 Industrial 2 of 5 | 77 |
| 设置 Industrial 2 of 5 最小读码长度 | 77 |
| STANDARD 2 OF 5(IATA) | 78 |
| 允许/禁止识读 Standard 2 of 5 | 78 |
| 设置 Standard 2 of 5 最小读码长度 | 78 |
| MSI PLESSEY..... | 79 |
| 允许/禁止识读 MSI Plessey | 79 |
| 设置 MSI Plessey 最小读码长度 | 79 |
| PLESSEY | 80 |
| 允许/禁止识读 Plessey | 80 |
| 设置 Plessey 最小读码长度 | 80 |
| CHINA POST (DATALOGIC 2 OF 5) | 81 |
| 允许/禁止识读 China Post | 81 |
| FEBRABAN 巴西银行码 | 81 |
| 允许/禁止识读 Febraban | 81 |
| GS1 DATABAR 14(RSS-14) | 82 |

| | |
|---|-----------|
| 允许/禁止识读 GS1 DataBar 14 | 82 |
| GS1 DATABAR LIMITED (RSS-LIMITED) | 82 |
| 允许/禁止识读 RSS-Limited..... | 82 |
| 第六章通讯指令 | 83 |
| 简介 | 83 |
| 帧格式结构 | 83 |
| 指令解析 | 84 |
| 实例分析 | 85 |
| 关闭解码 | 85 |
| 打开解码超时 3 秒 | 85 |
| 设置波特率 115200 | 86 |
| 添加回车换行..... | 86 |
| 指令保存 | 87 |
| 指令反馈设置..... | 88 |
| 声音反馈设置..... | 88 |
| 触发指令 | 88 |
| 指令发送示例..... | 89 |
| 第七章附录 | 90 |
| 附录-默认设置表 | 90 |
| 附录-CODE ID | 97 |
| 附录-字符表 (用于添加前后缀) | 98 |

| | |
|-------------------|-----|
| 附录-ASCII 码表 | 107 |
| 附录-指令集 | 114 |

第一章、产品介绍

简介

DS5100 是一款高性价比扫描枪，应用了本公司自主研发的全套专利先进的 CCD 影像识别技术，具有优秀的识读性能，可以轻松读取纸张、商品、屏幕等介质上的各类一维条码，达到 3mil 的解码能力，识读性能强大，为用户提供轻松的使用体验。



性能参数

| | |
|-------|--|
| 通信方式 | USB-KBW, USB-COM |
| 图像传感器 | Linear CCD Sensor |
| 像素 | 2500 |
| 解析度 | ≥3mil/0.076mm (PCS90%,CODE 39) |
| 识读景深 | 10mm~700mm |
| 解码速度 | 最高可达 300 次/秒 |
| 识读模式 | 手动识读、常亮识读、闪烁识读 |
| 提示方式 | LED 指示灯、蜂鸣器 |
| 读取角度 | Test Conditions: CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% 旋转 Roll: ±30°, 倾斜 Pitch:±60°, 偏斜 Skew: ±60° |
| 打印对比度 | ≥20% |
| 环境光照度 | 黑暗环境, 室内自然光, |
| 识读码制 | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISSN, ISBN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 (IATA), Codabar (NW-7), Plessey, MSI Plessey, RSS, China Post, etc. |

机械/电气化性能

| | |
|------|--------------------------|
| 本体重量 | 约200 g(不含线材) |
| 外观尺寸 | 177mm L* 68mm W * 99mm H |
| 线材长度 | 1.8 米 |
| 接口类型 | USB 公头 |
| 工作电压 | DC 5V |
| 电流 | 80mA (WORK) |

环境参数

| | |
|--------|-------------------|
| 操作温度 | -20°C to 50°C |
| 存储温度 | -40°C to 60°C |
| 相对湿度 | 5% to 95% (非凝结状态) |
| 运输震动测试 | 10H@125RPM |

第二章、综合设置

设置码

扫描器可以通过识读相应的一个或者一组特殊条码进行设置相应的功能，在下面的章节里，我们会详细介绍相应设置选项和功能并提供相应的设置码。

设置指令

主机可以发送的一组十六进制字符串对扫描器进行设置，在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也会介绍设置指令字符串。

利用设置指令可以对扫描器进行自动化操作，您也可以通过二次开发，将所有相关设置指令集成到软件中，批量处理相关指令。

注意：除了开启和关闭指令，所有指令设置完成后需要发送一次保存指令用于存储在扫描器中，否则在断电后会消失，部分指令在设置完成后会导致当前无法再直接发送指令，比如设置了不同的波特率或者不同的接口类型。

设置码标识



使用说明：

在手动读码模式下，扫描条码操作步骤如下

1. 按住扫描器的触发键不放，瞄准线被激活，出现红色红色瞄准线。
2. 将红色瞄准线对准条码中心，移动扫描器并调整它与条码之间的距离，来找到最佳识读距离。
3. 听到成功提示音响起，同时红色照明线熄灭，则读码成功，扫描器将解码后的数据传输至主机。


注意：在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到扫描器与条码的距离在某一范围内，读码成功率会很高，此距离即为最佳识读距离。

使用设置码

设置码作为一种特殊的条码使用，我们可以根据扫描不同的设置码，对扫描器实现不同的功能。制作设置码时选用 CODE 128 条码类型，采用【^3+条码编码】格式进行制作。

开启关闭设置码

设置码可以被关闭，当扫描器被设置为“开启设置码”后，扫描设置码时，设置功能将起作用，当扫描器被设置为“关闭设置码”后，扫描设置码时，扫描引擎会出现错误提示音，设置功能不起作用。
默认为“开启设置码”。

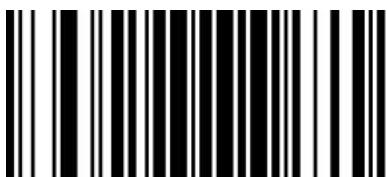

09990

开启设置码*



09991

关闭设置码

设置码发送


设置码内容可以被允许发送。读取“发送设置码”并设定成功后，识读设置码时内容将会发送给主机；识读“不发送设置码”并设定成功后，扫描器将会把不再发送设置码内容。

默认为“不发送设置码”。



02501

发送设置码

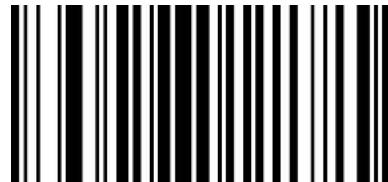


02500

不发送设置码*

恢复出厂默认

所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“恢复出厂默认”设置条码，将使扫描器的所有属性设置软件默认状态。

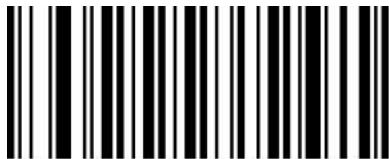

000B0

恢复出厂默认

使用说明：

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

1. 扫描器设置出错，如无法识别条码。
2. 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不想使用之前的设置。
3. 设置了扫描器使用某些不常使用的功能，并使用完成后。

查看版本号

使用扫描器扫描下查看版本号条码，可以查看当前扫描器版本号信息，




000A0

查看版本号


用户默认设置

您可以根据自己的使用需求将经常使用的设置存成自定义“用户默认设置”，当用户设置了相应的设置码之后，会替代原有的默认出厂设置，即使断电之后之前设置的用户配置也不会丢失。

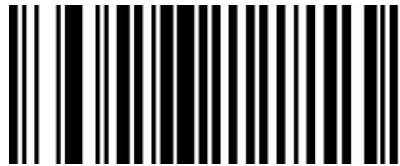

00000

用户默认设置

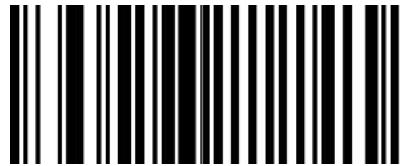

00001

替换出厂默认设置

使用说明：

1. 读“开启设置码”条码 09990（默认为开启时，可不用扫描）；
2. 读相应功能的设置码条码；
3. 读“用户默认设置”条码 00000；
4. 读“替换恢复默认设置”条码 00001；
5. 读“关闭设置码”条码 09991.

注意：以上两个条码一起使用，按照以上步骤设置完成后，即可保存当前设置的功能为出厂默认值，即使扫描“恢复出厂默认”条码 000B0 之后，依旧为当前设置的功能。

声音设置

扫描器在使用过程中会有不同的提示音，包含开机声音，扫描设置码声音，扫描普通码声音，您可根据需求关闭或打开相应提示音。


开启所有声音：开启开机声音，开启设置码声音，开启普通码声音；

关闭所有声音：关闭开机声音，开启设置码声音，开启普通码声音；

关闭普通码声音：开启开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音；


开启设置码声音：关闭开机声音，开启设置码声音，关闭设置码声音。

默认为“开启所有声音”。

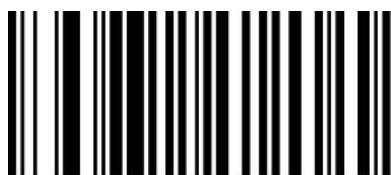

014201

开启所有声音*

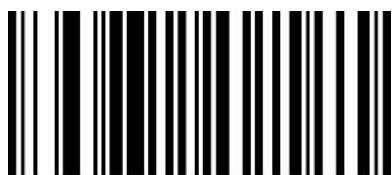

014200

关闭所有声音



014203


关闭普通码声音



014207


开启设置码声音

声音增大/减小

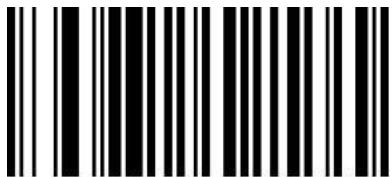

014300

声音增大

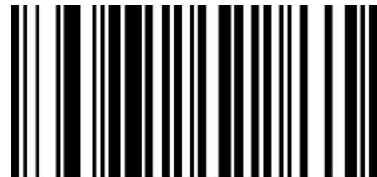

014301

声音减小

解码成功提示音频率设置

您可根据需求自定义相应的蜂鸣器频率，设置码编码为【^3+0145+频率对应的十六进制值】。

默认为“2.0KHZ”



0145800

2.0KHZ*



0145AAA

2.7KHZ

使用说明：

将扫描器频率设置为 2730HZ。


- 首先制作将十进制 2730 转换为十六进制值，即 AAA；
- 根据设置码编码规则，制作相应的设置码为【^30145AAA】；
- 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。

图像识别设置

图像反相(反白)设置


正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码，又称反白条码，反色条码

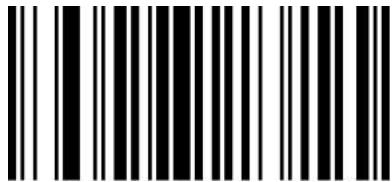

00161

正相图像识别*

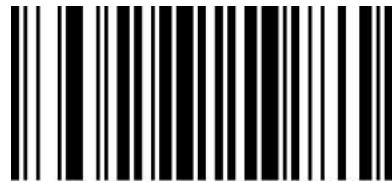

00160

反相图像识别

第二章 通讯设置


简介

使用该款扫描器与不同主机进行通讯连接时，需要设置扫描器为相应通讯接口模式，您可通过扫描一个或多个设置条码对扫描器进行功能设置。您可选择使用 USB (USB-KBW、USB-COM、USB-HID) 、TTL、RS232 串行通信接口模式等。

USB 键盘接口

USB 键盘接口即 USB-KBW 接口，USB 数据线连接状况下，可以将扫描器设置成 USB-KBW 输入模式。在这种模式下，扫描器将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入。扫描器解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。

默认扫描器使用 USB-KBW 通讯，模拟 USB 键盘输入模式，无需安装驱动。

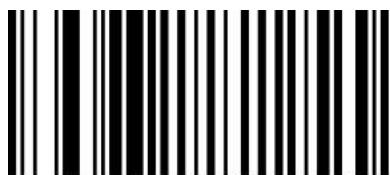


000602

USB-KBW 接口*


国家键盘布局

不同国家语言对应的键盘键位排布、符号等不尽相同，扫描器可以根据实际需要虚拟成不同国家的键盘制式，键盘布局设置适用于 USB-KBW 接口模式下，默认为“美式英语键盘”。

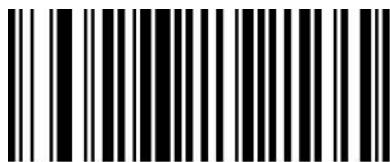


0005000

美国/中国 (美式英语) *

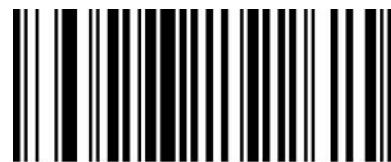

0005001

加拿大 (法语)

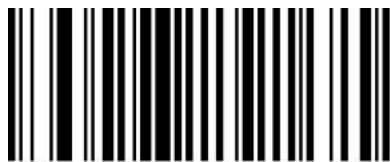


0005002

荷兰 (荷兰语)




0005003

西班牙 (西班牙语-国际)

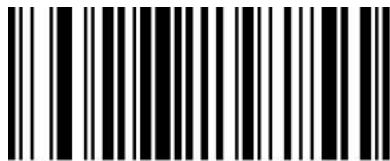


0005004

阿根廷 (拉丁美洲语)

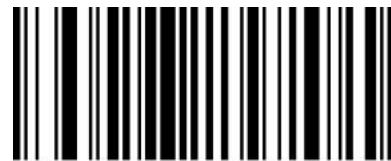


0005005

巴西 (葡萄牙语)

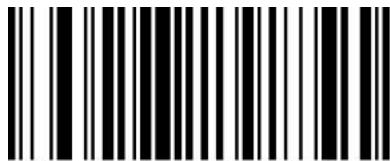

0005006

丹麦 (丹麦语)

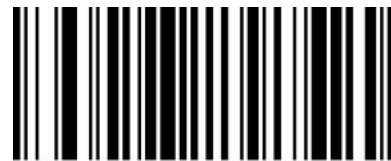


0005007

英国 (英式英语)



0005008

意大利 (意大利语)

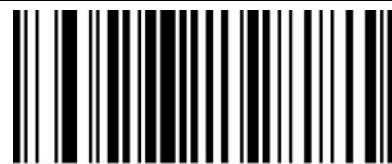

0005009

法国 (法语)



0005010

德国 (德语)



0005011

挪威 (北萨米语)



0005012

瑞典/芬兰 (瑞典/芬兰语)



0005013

斯洛伐克 (斯洛伐克语)



0005014

葡萄牙 (葡萄牙语)



0005015

捷克共和国 (捷克语)




0005016

比利时 (荷兰语)




0005017

土耳其语-F

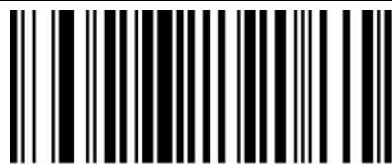

0005018

土耳其语-Q

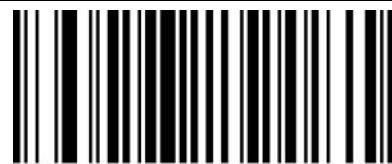

0005019

波兰 (波兰语 214)



0005020

瑞士 (德语/法语)




005021

克罗地亚 (克罗地亚语)



0005022

匈牙利 (匈牙利语)

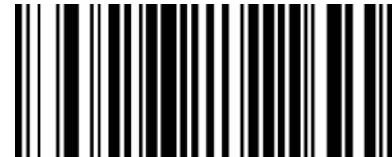

0005023

日本 (日本语)



0005024

俄罗斯 (俄语)




0005025

阿拉伯语 (埃及)

大小写转换


通过设置扫描器的字符大小写转换功能，可以对扫描器输出数据的英文字母进行大小写转换。

例如：条码内容为 aBC123 时，设置扫描器为“全部为小写”，主机得到数据将是“abc123”。默认认为 Normal 正常输出。

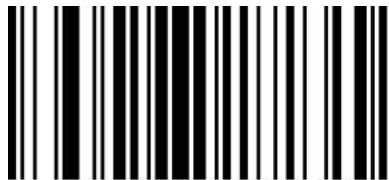


02510

Normal (不变) *

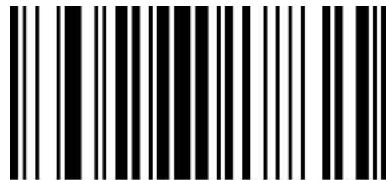


02511

Upper (全大写)

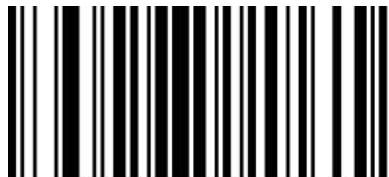

02512

Lower (全小写)

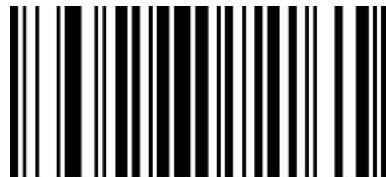

02513

Inverse (大小写相反)

注意：此参数仅在标准键盘输入模式和键盘仿真输入控制字符模式下有效。

USB 传输速度 (字符间延时)


此参数用于调整扫描器条码字符之间的延时时间，当输入主机需要较慢的数据传输时，扫描下面相应条码增加字符间延时，可以调整传输速度，提高数据输出的安全性和完整性。

默认“禁止 USB 快传”。



02301

允许 USB 快传

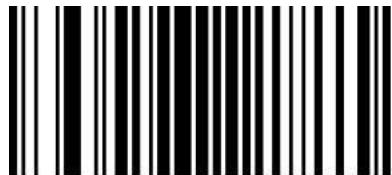


02300

禁止 USB 快传*

自定义 USB 传输速度


您可根据调整数据字符间延时调整 USB 的传输速度，延时越小传输速度越快，反之越慢，您可以根据需求自定义字符间延时，设置延时时间范围为 0-30MS，设置码编码为【^3+0145+延时时间/2MS 的十六进制值】。

默认为“延时 4MS”。

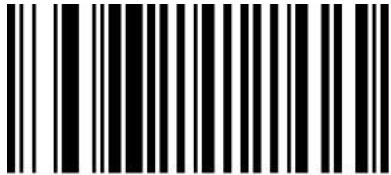


001500

无延时 (最快)

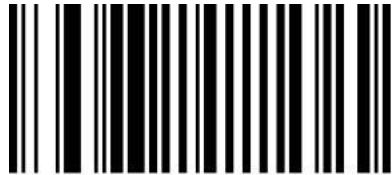


001502

延时 4MS*

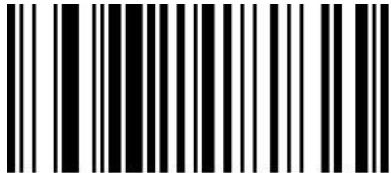

001504

延时 8MS

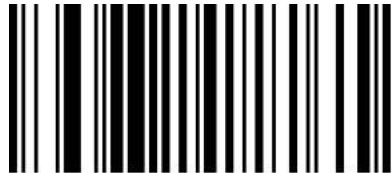

001506

延时 12MS


使用说明：

将字符间延时设置为 24MS。

1. 首先计算延时时间/2MS 的值为 12，对应十六进制值为 0C；
2. 设置码编码为【^300150C】；
3. 根据设置码编码制作相应的设置码条码；
4. 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。

USB-COM 虚拟串口接口

当扫描器使用 USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用 USB 虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。

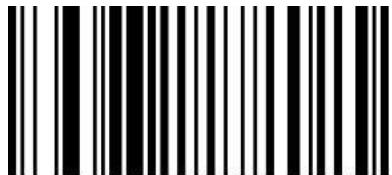

000603

USB-COM

USB-HID 接口

当扫描器使用 USB-HID 时，主机会把扫描器作为一个 HID 类似设备使用，使用 USB-HID 模式的扫描器可以通过主机控制扫描的工作，且不需要安装驱动。详细 USB-HID 数据格式和使用方法可联系我司技术服务人员。




000604

USB-HID

TTL/RS232 串口接口

串行通讯接口是连接扫描器和主机设备的一种常用方式，可用于连接 PC、POS 机等主机设备。当扫描器使用串行通讯接口时，扫描器和主机设备之间必须在串口通讯协议参数配置上完全匹配，才能确保传输数据的准确性。

串口默认通信协议：波特率 9600，校验字符 NONE

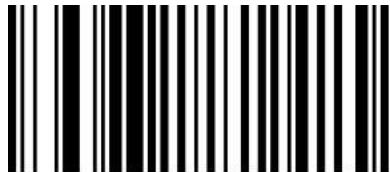


000601

TTL/RS232


波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是 bit/s。

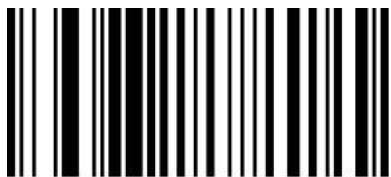

000703

2400bps

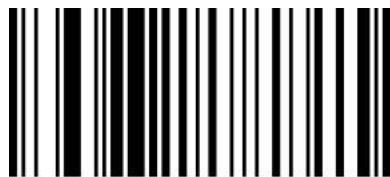


000704

4800bps




000705

9600bps*

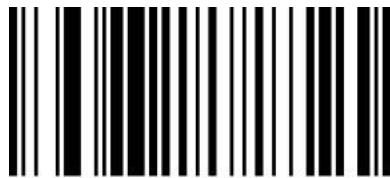


000706

19200bps

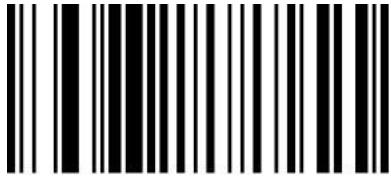

000707

38400bps

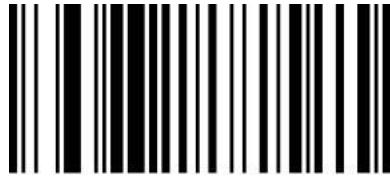

000708

57600bps



000709

115200bps


校验位

扫描器在使用串口传输过程中可以选用不同的奇偶校验类型，但必须和主机的奇偶校验类型一致。

选择奇校验，若传输的数据中“1”的个数为奇数，则校验字符为0。

选择偶校验，若传输的数据中“1”的个数为偶数，则校验字符为0。

选择无校验，不发送奇偶校验字符。

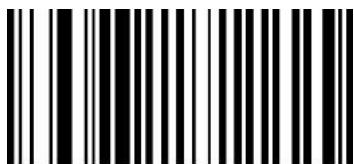


001001



001002

奇校验 (ODD)

偶校验 (EVEN)

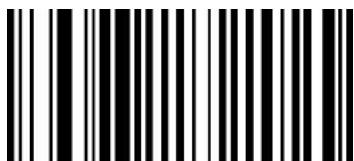

001000

无校验 (NONE)

数据位

可选择传输7, 8位数据，请务必确保扫描器的数据位和数据接收主机的一致。



00080

8位数据位*



00081

7位数据位

停止位

停止位位于传输的每个字节的最后部分，用来标志此字节传输完成可以开始接收下一字节数据。

默认设置 1 个停止位。如果需要停止较长时间，可以设置 2 个停止位。



00090


1 位*



00091

2 位

PS2 键盘口模式

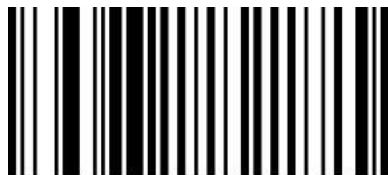

000600


PS2 键盘口模式

第三章 识读模式

手动识读模式

您可根据需求，设置扫描器的识读模式。默认识读模式为手动识读，在该模式下，扫描器在按下触发按键后开始读码，读码成功或松开触发按键后停止读码。

默认识读模式为“手动识读模式”。

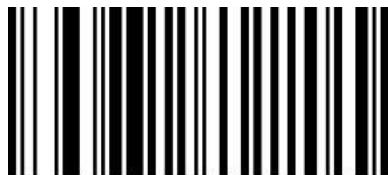


013300

手动识读模式*

常亮识读模式

设置完毕，扫描器灯光处于长亮状态，有条码经过时，扫描器自动读取条码。相同条码不可重复读取，除非移开重新读取。

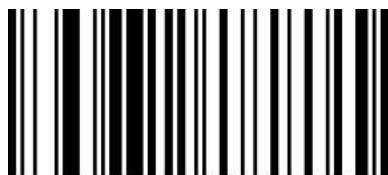

013304

常亮/连续识读模式


感应识读模式

设置完毕，无需触发，条码器即开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境的改变。此模式下单击触发键也可以启动读码。



02311

开启感应识读模式



02310

关闭感应识读模式*

注意：使用该模式时，需要先切换到手动模式之后再开启感应识读模式。


感应灵敏度

灵敏度是感应读码状态下阅读器对周围环境变化剧烈程度的感应程度。您可以根据自身的使用环境来选择灵敏度，以提高读码的效率。

您可以根据需求自定义感应灵敏度，感应零度设置码编码为【^30265XX】


第一个 X 表示粗调，数值为 0-F，第二个 X 表示微调，数值为 0-F，数值越小表示感应越灵敏。

默认感应灵敏度为 026537 感应灵敏度适中。




026531

感应灵敏度高



026537

感应灵敏度适中*

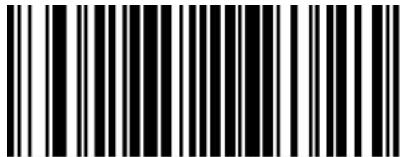

02653F

感应灵敏度低


闪烁识读模式

设置完毕，需要手动触发开启扫描，条码器红光灯处于闪烁状态，条码器开始侦测窗口前环境的变化。

读码完成后红光灯常亮 3 秒，3 秒后未读取条码自动进入闪烁状态。


按键开：该状态下按下按键可以随时开启或关闭条码器。

按键关：该状态下按键不起作用。

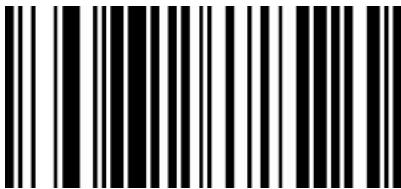

013306

闪烁识读模式（按键开）

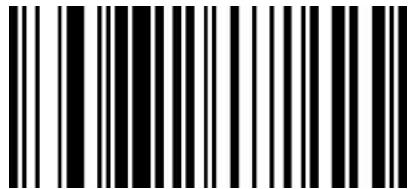

013305

闪烁识读模式（按键关）


按键延时单次识读模式

设置完毕，按下触发按钮，条码器红光点亮 3 秒，超时 3 秒未读码灯熄灭，或读码完成后灯灭，灯熄灭前按键不起作用。

您可以根据需求自定义超时时间，设置超时时间的设置码编码为【^30235X0】

其中 X 表示超时时间为 X 秒，数值为十六进制的 0-F，0 表示不超时，1 表示超时 1 秒，依次类推，F 表示超时 15 秒。

按键超时时间默认为“超时 3 秒”。

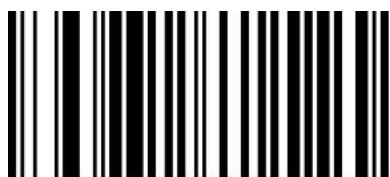


013301

按键延时单次识读模式



023510

超时 1 秒

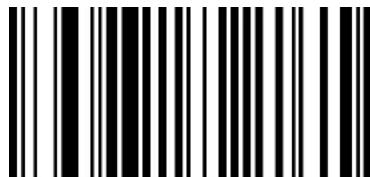

023530

超时 3 秒*



0235A0

超时 10 秒



0235F0

超时 15 秒


连续识读模式

在使用连续识读模式时需要首先设置扫描器为“长亮识读模式 013304”，然后开启连续识读模式。

设置完成后，无需触发，设备即进入连续读码状态。读码成功，设备即进入等待状态，再次读码成功，再次进入等待状态，如此往复。



02571

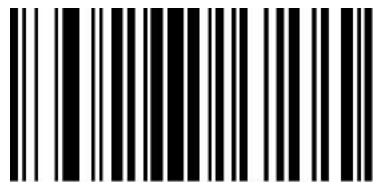

02570

开启连续识读模式


关闭连续识读模式

您可以根据需求自定义连续识读模式的扫码间隔时长，设置间隔时间设置码编码为【^30263XX】

其中 XX 表示间隔时间对应的十六进制值，由 0-F 表示，间隔时间=XX 对应十进制的值/10,当 XX=00 时表示没有间隔时间。

比如 XX 值为 01，间隔时间为 $1/10=0.1$ 秒；XX 值为 0F，间隔时间为 $15/10=1.5$ 秒。

默认间隔时间为“间隔 1S”




026300

无间隔时间



026301

间隔 0.1S



026309

间隔 0.9S



02630F

间隔 1.5S

第四章 数据编辑

简介

扫描器解码成功后，设备获取到一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者为这串数据附加特殊的数据，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为地在条码数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，既满足了需求又无需修改条码信息的内容。

注：数据编辑格式： <Code ID><自定义前缀><条码数据><自定义后缀><结束符>

Code ID 前缀

在使用扫描器的过程中，您往往需要知道当前扫描条码的条码种类，我们可以使用 Code ID 前缀标识条码类型，用户还可以自定义 Code ID。Code ID 对应条码类型请参考 “**附录-Code ID**”。

默认为“不传送 Code ID”。



01401

傳送 Code ID



01400


不傳送 Code ID*

用户自定义前缀

用户自定义前缀设置

首先读取“设置自定义前缀”，然后根据需求扫描“**附录-字符表**”对应的字符条码。即可完成设置。

前缀字符最高可添加 32 个字符。

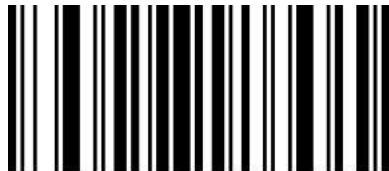

02240

设置自定义前缀

例如：设置自定义前缀为“VC”（16 进制值为 0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”
2. 读上面的“设置自定义前缀”
3. 读“**附录-字符表**”中对应的条码 1086 和 1067
4. 读“退出添加前后缀”
5. 读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据前添加自定义前缀字符串“VC”。

清除自定义前缀

扫描“清除自定义前缀”条码可清除所有设置的自定义前缀字符。



02220

清除自定义前缀

用户自定义后缀

用户自定义后缀设置

首先读取“设置自定义后缀”，然后根据需求扫描“**附录-字符表**”对应的字符条码。即可完成设置。

后缀字符最高可添加 32 个字符。



02241

设置自定义后缀

例如：设置自定义前缀为 “VC”（16 进制值为 0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”
2. 读上面的“设置自定义后缀”
3. 读“**附录-字符表**”中对应的条码 1086 和 1067
4. 读“退出添加前后缀”
5. 读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据后添加自定义后缀字符串“VC”。

清除自定义后缀

扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。



02200

清除自定义后缀

退出添加前后缀

当您使用添加自定义前后缀设置的后，可以扫描“退出添加前后缀”完成添加前后缀设置。



02242


退出添加前后缀

隐藏字符

您可以根据需求对条码器输出条码进行隐藏设置。例如对条码“123456”，设置隐藏前置 2 位字符时，主机端接收到的数据为“3456”。隐藏后置 2 位字符时，主机接收到的数据为“1234”。

隐藏前置字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数前置字符或自定义自定义隐藏前置字符位数，设置码编码为【^3+0234XX】XX 为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏 0-15 位，对应十六进制值为 00-0F，00 表示不隐藏前置字符。默认为“不隐藏前置字符 023400”

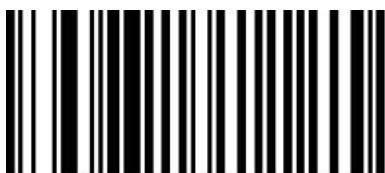

023401

隐藏前置 1 位字符



023402

隐藏前置 2 位字符




023403

隐藏前置 3 位字符



023405

隐藏前置 5 位字符

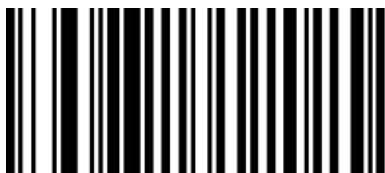

023400


不隐藏前置字符*

隐藏后置字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数后置字符。

您可根据需求自定义隐藏后置字符位数，设置码编码为【^3+0233XX】XX 为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏 0-15 位，对应十六进制值为 00-0F，00 表示不隐藏后置字符。

默认为“不隐藏后置字符 023300”

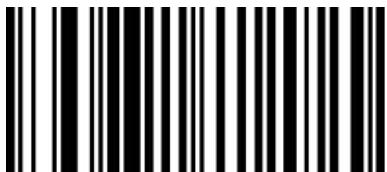

023301

隐藏后置 1 位字符



023302

隐藏后置 2 位字符




023303

隐藏后置 3 位字符



023305

隐藏后置 5 位字符

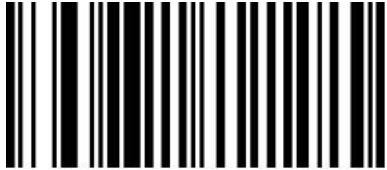


023300

取消隐藏后置字符


隐藏中间字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数中间字符。设置步骤由两步组成，首先扫描第 M 位开始字符开始，然后扫描隐藏中间 N 位字符。例如对条码“12345678”，设置隐藏“56”两个字符，首先扫描第 4 位字符开始，然后扫描隐藏中间 2 位字符，主机接收到的数据为“123478”。

第 M 位字符开始设置条码

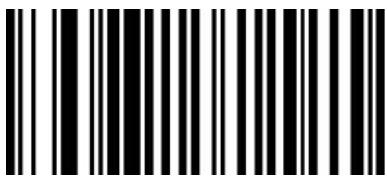


024001

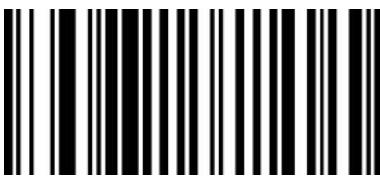


024002

第 1 位字符开始

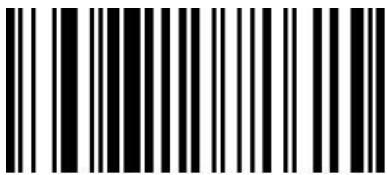


024003

第 2 位字符开始

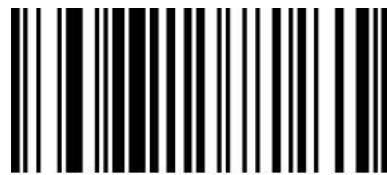


024004

第 3 位字符开始

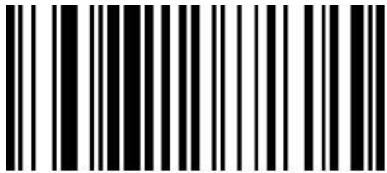

024005

第 4 位字符开始

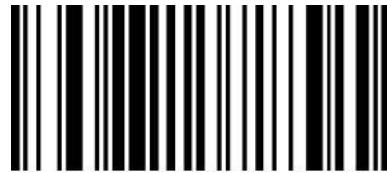

024006

第 5 位字符开始

隐藏中间 N 位字符




023901



023902

隐藏中间 1 位字符

隐藏中间 2 位字符

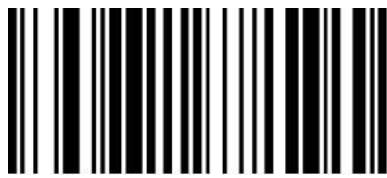

023903



023904

隐藏中间 3 位字符

隐藏中间 4 位字符



023905



023906

隐藏中间 5 位字符


隐藏中间 6 位字符

您可根据需求自定义从第 M 为开始，以及隐藏 N 位中间字符的数量。

自定义从第 M 为开始，，设置码编码为【^3+0240XX】，XX 为第 M 位开始对应的十六进制数值，支持隐藏 0-15 位，对应十六进制值为 00-0F，00 表示从第一个之前开始。

自定义隐藏 N 位中间字符的数量，，设置码编码为【^3+0239XX】，XX 为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏 0-15 位，对应十六进制值为 00-0F，00 不隐藏中间字符。

默认为“不隐藏中间字符 023900”

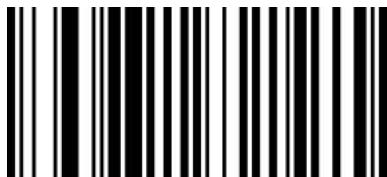

023900

不隐藏中间字符

结束符设置

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。

结束符后缀和自定义后缀根本不同即在于，自定义后缀的内容与解码信息，前缀等内容可以再被格式化，但结束符后缀不行。



0212@0D

修改结束符为<CR>(0x0D)*



0212@0A

修改结束符为<LF>(0x0A)




0213@0D0A

修改结束符为<CR><LF>(0x0D,0x0A)



0212@09

修改结束符为<HT>(0x09)

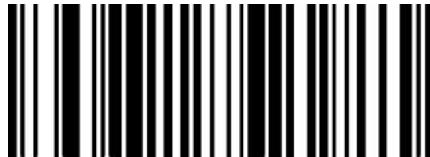

0210@

修改结束符为无 NONE

第五章 条码参数设置

简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。


UPC-A

允许/禁止识读 UPC-A



000341

允许识读 UPC-A*

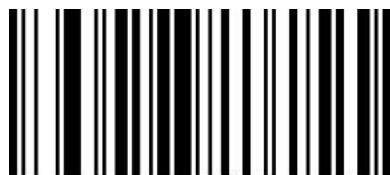

000340

禁止识读 UPC-A


传送校验字符

UPC-A 条码数据固定为 12 字符，第 12 位为校验字符，用于校验全部 12 个字符的正确性，默认为传送校验字符。



00421

传送校验字符*

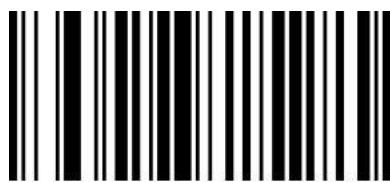

00420

不传送校验字符

2/5 位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。



传送前导字符 (国家码)

UPC-A 条码的国家码为前缀字符，该字符一般不显示在条码下方的供人识别字符中，“0”代表 USA。



00400

传送前导字符*




00401

不传送前导字符


转换为 EAN-13

UPC-A 条码类型支持扩展设置，开启扩展后，条码信息转换成 13 位，前面加“0”，且类型转换为 EAN-13，默认为不转换。

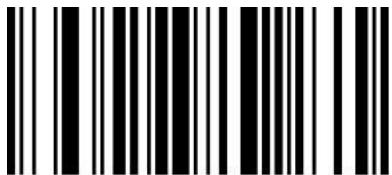

00391

条码信息转换

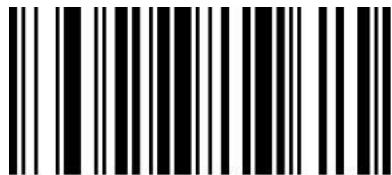


00390

条码信息不转换*


UPC-E

允许/禁止识读 UPC-E

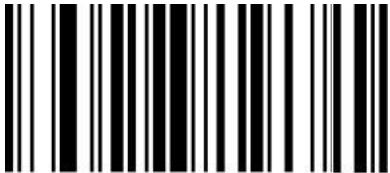

00351

允许识读 UPC-E*

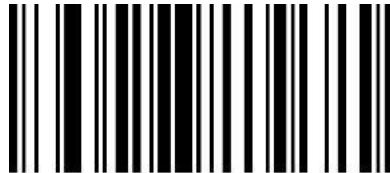


00350

禁止识读 UPC-E

传送校验字符

UPC-E 条码数据固定为 8 字符，第 8 位为校验字符，用于校验全部 8 个字符的正确性，默認為传送校验字符。

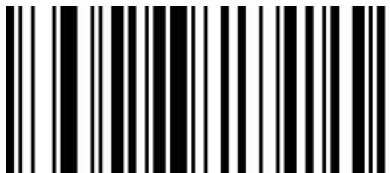

00441

传送校验字符*




00440

不传送校验字符

2/5 位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

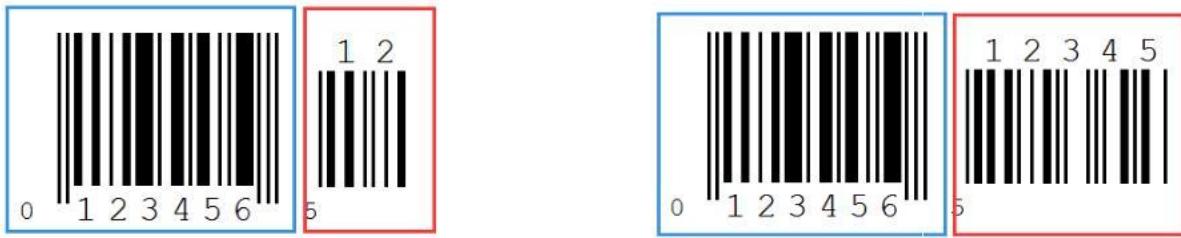

传送前导字符（国家码）

UPC-E 条码的国家码为前缀字符，该字符一般不显示在条码下方的供人识别字符中，“0”代表 USA。



00430

传送前导字符*



00431

不传送前导字符


转换为 UPC-A

UPC-E 条码类型支持转换设置，开启扩展后，条码信息转换成 12 位，且类型转换为 UPC-A，默认为不转换。



00381

条码信息转换

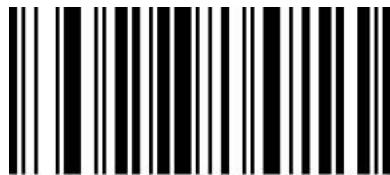

00380

条码信息不转换*

EAN-8

允许/禁止识读 EAN-8



00371

允许识读 EAN-8*



00370

禁止识读 EAN-8

传送校验字符

EAN-8 条码数据固定为 8 字符，第 8 位为校验字符，用于校验全部 8 个字符的正确性，默认为传送校验字符。



00571

传送校验字符*




00570

不传送校验字符

2/5 位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

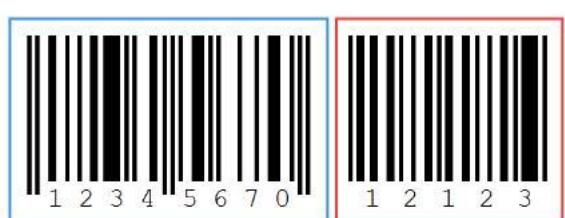

传送前导字符 (国家码)

EAN-8 条码的系统码为前缀字符， 默认传送系统字符。



00560

传送前导字符*



00561

不传送前导字符


EAN-13

允许/禁止识读 EAN-13



00361

允许识读 EAN-13*

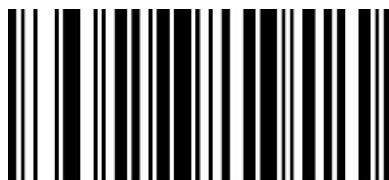


00360

禁止识读 EAN-13


传送校验字符

EAN-13 条码数据固定为 13 字符，第 13 位为校验字符，用于校验全部 13 个字符的正确性，默认为传送校验字符。

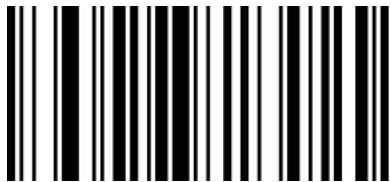

00461

传送校验字符*

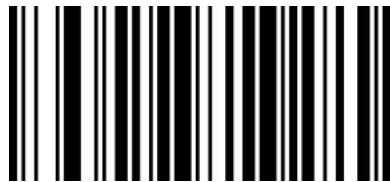

00460


不传送校验字符

2/5 位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的 2 位或 5 位数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。




转换为 ISBN

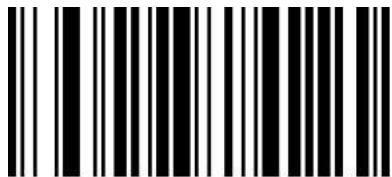

00481

条码信息转换

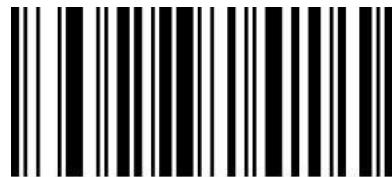

00480


条码信息不转换*

转换为 ISSN



01501

条码信息转换

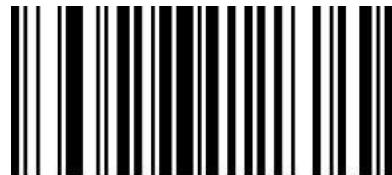

01500

条码信息不转换*

UPC/EAN/JAN 附加位设置

附加位是指在普通条码后面追加的 2 位或 5 为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。



00551

开启 2 位附加位



00552

开启 5 位附加位



00553

开启 2 位和 5 位附加位



00550

关闭附加位*



02611

强制包含附加位



02610

不强制包含附加位*

Code 128

允许/禁止识读 Code 128



00691

允许识读 Code 128*




00690

禁止识读 Code 128

Code 39

允许/禁止识读 Code 39

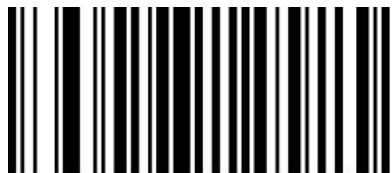

00221

允许识读 Code 39*




00220

禁止识读 Code 39

校验字符设置


Code 39 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后 1 个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。

默认为“关闭 MOD43 校验”，“不传送校验”




00251

传送校验




00250

不传送校验*



00241

开启 MOD43 校验




00240

关闭 MOD43 校验*


传送起始符与终止符

Code 39 条码数据前后各有一个字符的 “*” 作为起始符和终止符，可以设置在读码成功后是否将起始符和终止符与条码数据一同传输。

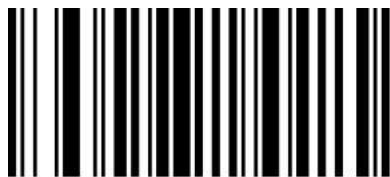

00281

传送起始符与终止符

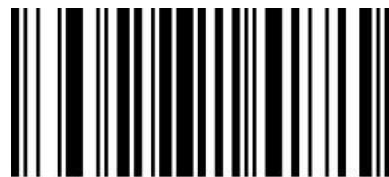

00280

不传送起始符与终止符*

Full ASCII 识别范围


Code 39 码数据中可以包括所有 ASCII 字符，但扫描器默认情况下只识读部分 ASCII 字符，通过设置，可以打开识读完整 ASCII 字符的功能

默认为“不识别全 ASCII 字符”



00231

识别全 ASCII 字符*

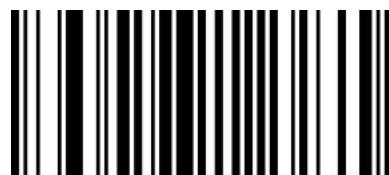


00230

不识别全 ASCII 字符

设置 Code39 最小读码长度


您可根据需求自定义从 Code 39 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0032XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1。

默认为“最小读码长度为 2”




003201

最小读码长度为 1

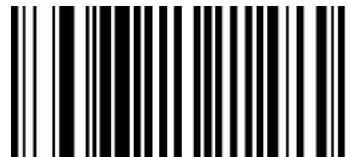

003202

最小读码长度为 2*



003203

最小读码长度为 3

Code 32

允许/禁止识读 Code 32

Code 32 即 Code 32 Pharmaceutical 是意大利药房使用的 是意大利药房使用的 Code 39 条码 的一种形式。 这种条码 也被称为 PARAF。



01951

允许识读 Code 32




01950

禁止识读 Code 32*

注意：开启 Code32 时对 Code 39 码有影响，只在 使能 识读 Code39 且无校验的情况下才能识读且无校验的情况下才能识读 Code 32 Pharmaceutical。


Code 93

允许/禁止识读 Code 93

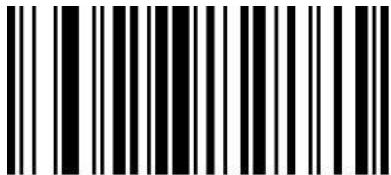

00621

允许识读 Code 93*

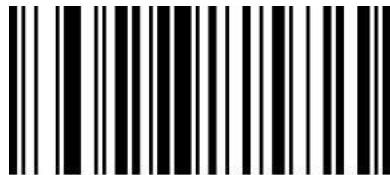

00620

禁止识读 Code 93

校验字符设置

Code 93 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后 2 个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验。

默认为“开启 MOD47 校验”。



01901

开启 MOD47 校验*




01900

关闭 MODE 47 校验


Code 11

允许/禁止识读 Code 11

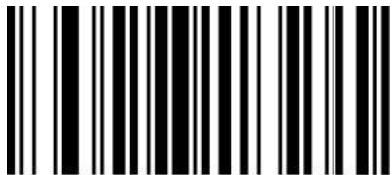

01261

允许识读 Code 11*

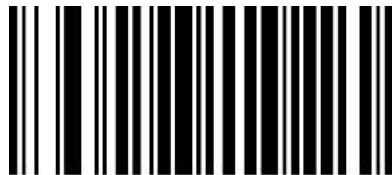

01260

禁止识读 Code 11

校验字符设置

Code 11 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后 1 个或 2 个字符。

校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。




01272

C 校验*



01273

CK 校验

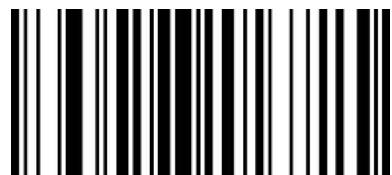

01271

自动 CK 校验

设置 Code 11 最小读码长度

您可根据需求自定义从 Code11 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0128XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1。

默认为“最小读码长度为 4”



012801

最小读码长度为 1



012804

最小读码长度为 4*

Codabar (NW-7)

允许/禁止识读 Codabar



00851

允许识读 Codabar*



00850

禁止识读 Codabar

起始符与终止符设置



00861

传送起始符与终止符



00860

不传送起始符与终止符*

设置 Codabar 最小读码长度

您可根据需求自定义从 Codabar 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0187XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 4”



018701

最小读码长度为 1



018704

最小读码长度为 4*

Interleaved 2 of 5

允许/禁止识读 Interleaved 2 of 5



00961

允许识读 Interleaved 2 of 5*



00960

禁止识读 Interleaved 2 of 5

校验字符设置

Interleaved 2 of 5 条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后 1 个字符。

校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。

Interleaved 2 of 5 条码的编位数必须是偶，校验字符 包含在编码中，若为奇数则第 1 位前补 0。

校验字符 校验字符 是制 码

默认为“关闭 Interleaved 2 of 5 校验”，“不传送 Interleaved 2 of 5 校验”



00251

传送 Interleaved 2 of 5 校验




00250

不传送 Interleaved 2 of 5 校验*



00241

开启 Interleaved 2 of 5 校验



00240

关闭 Interleaved 2 of 5 校验*

设置 Interleaved 2 of 5 最小读码长度

您可根据需求自定义从 Interleaved 2 of 5 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0097XX】，支持 2-14 位，对应十六进制值为 02-0E，02 表示最小长度为 2（Interleaved 2 of 5 位数只能为偶数位）。默认为“最小读码长度为 4”



009702

最小读码长度为 2



009704

最小读码长度为 4*

Matrix 2 of 5

允许/禁止识读 Matrix 2 of 5



01461

允许识读 Matrix 2 of 5*



01460

禁止识读 Matrix 2 of 5

设置 Matrix 2 of 5 最小读码长度


您可根据需求自定义从 Matrix 2 of 5 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0148XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 3”



014801

最小读码长度为 1



014803

最小读码长度为 3*

Industrial 2 of 5

允许/禁止识读 Industrial 2 of 5



01061

允许识读 Industrial 2 of 5*



01060

禁止识读 Industrial 2 of 5

设置 Industrial 2 of 5 最小读码长度


您可根据需求自定义从 Industrial 2 of 5 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0107XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 3”



010701

最小读码长度为 1



010703

最小读码长度为 3*


Standard 2 of 5(IATA)

允许/禁止识读 Standard 2 of 5



01871

允许识读 Standard 2 of 5*

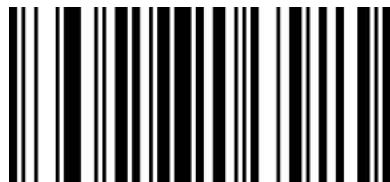

01870

禁止识读 Standard 2 of 5

设置 Standard 2 of 5 最小读码长度

您可根据需求自定义从 Standard 2 of 5 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0189XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 4”



018901

最小读码长度为 1




018904

最小读码长度为 4*

MSI Plessey

允许/禁止识读 MSI Plessey

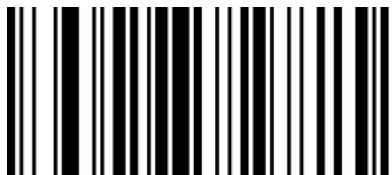

01151

允许识读 MSI Plessey




01150

禁止识读 MSI Plessey*

设置 MSI Plessey 最小读码长度

您可根据需求自定义从 MSI Plessey 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0118XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 4”



011801

最小读码长度为 1



011804

最小读码长度为 4*

Plessey

允许/禁止识读 Plessey



01161

允许识读 Plessey



01160

禁止识读 Plessey*

设置 Plessey 最小读码长度

您可根据需求自定义从 Plessey 码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0119XX】，支持 1-15 位，对应十六进制值为 01-0F，01 表示最小长度为 1

默认为“最小读码长度为 4”



011901

最小读码长度为 1



011904

最小读码长度为 4*


China Post (Datalogic 2 of 5)

允许/禁止识读 China Post



01571

允许识读 China Post

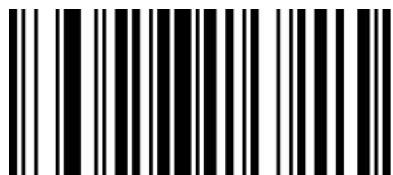


01570

禁止识读 China Post*

Febraban 巴西银行码

允许/禁止识读 Febraban

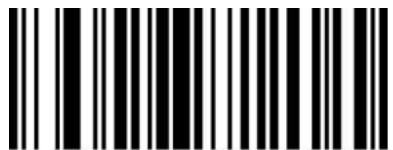

01001

允许识读 Febraban



01000

禁止识读 Febraban*


GS1 DataBar 14(RSS-14)

允许/禁止识读 GS1 DataBar 14



01671

允许识读 GS1 DataBar 14

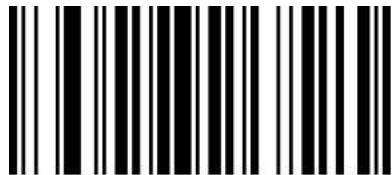

01670

禁止识读 GS1 DataBar 14*

注：GS1 DataBar 14 又称 GS1 Databar Omnidirectional、RSS-14

GS1 DataBar Limited (RSS-Limited)

允许/禁止识读 RSS-Limited



01771

允许识读 RSS-Limited



01770

禁止识读 RSS-Limited*

注：GS1 DataBar Limited 又称 RSS-Limited

第六章 通讯指令

简介

扫描器使用串口模式时，可以通过发送相关指令控制扫描器进行扫描或设置相关功能。

串口指令一帧固定为 16 字节 (16bytes, 1byte=8bit) .

帧格式结构

串口指令一帧格式如下：

STX+CMD+DA0+DA1+DA2+DA3+DA4+DA5+DA6+.....+DA10+DA11+ETX+SUM

为保证数据准确性，一帧数据（16 字节）的最后一个字节为校验和，假定前面 15 个字节和为 a, 那么 $SUM = 256 - (a \& 0xFF)$.

其中：

STX=0x02; ETX=0x03 (STX 和 ETX 取值 ASCII 十六进制定义值。)

CMD 表示控制指令或设置指令

指令解析

当 CMD=0x01, 表示控制指令。

DA0=0x01, 控制扫描器开关指令, 可以控制扫描器的打开或关闭解码功能

DA1=0x00, 控制扫描器关 (关闭解码)

DA1=0x01, 控制扫描器开 (打开解码, 无超时, 即无解码时一直长亮, 直到解码完成。)

DA1=0x02, 控制扫描器开 (打开解码, 有超时)

DA2~DA3, 超时时间, 单位为 1ms (格式为 0xDA3 0xDA2)

当 CMD=0x02, 表示设置指令

DA0, 表示设置码有效字节长度+1 (如显示版本号设置码为 000A0, 长度为 5, DA0=6)

DA1, 固定为 0x82

DA2~DA11, 设置码内容 (设置条码编码), DA2 开始不足位补 0x00

实例分析

关闭解码

CMD=0x01, DA0=0x01, DA1=0x00, DA2~DA11=0x00,

$$a = (0) * 16 + (2 + 1 + 1 + 3) * 1 = 7 = 0x07$$

$$\text{SUM} = 256 - (0x07 \& FF) = 256 - (111 \& 11111111) = 256 - 7 = 249 = 0xF9$$

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-----|-----|
| 02H | 01H | 01H | 00H | 00H | 00H | 00H~00H | 00H | 03H | F9H |

十六进制指令： 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

打开解码超时 3 秒

CMD=0x01, DA0=0x01, DA1=0x02, DA2=B8, DA3=0B, DA4~DA11=0x00,

超时时间 3S=3000MS=0x0BB8

$$a = (B) * 16 + (2 + 1 + 1 + 2 + 8 + B + 3) * 1 = 204 = 0xCC$$

$$\text{SUM} = 256 - (0xCC \& FF) = 256 - (11001100 \& 11111111) = 256 - 204 = 52 = 0x34$$

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-----|-----|
| 02H | 01H | 01H | 02H | B8H | 0BH | 00~00H | 00H | 03H | 34H |

十六进制指令： 02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 03 34

设置波特率 115200

设置指令编码：000709

CMD=0x02, DA0=0x07, DA1=0x82,

DA2~DA7=000709=0x30,0x30,0x30,0x30,0x37,0x30,0x39

$a = (8+3+3+3+3+3)*16 + (2+2+7+2+9+5+3)*1 = 448 = 0x1c0$

SUM=256-(0x1c0&FF)=256-(111000000&11111111)=256-192=64=0x40

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8~DA11 | ETX | SUM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|
| 02H | 02H | 07H | 82H | 30H | 30H | 30H | 37H | 39H | 35H | 00H~00H | 03H | 40H |

十六进制指令：02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40

添加回车换行

设置指令编码：0213@\r\n

CMD=0x02, DA0=0x08, DA1=0x82,

DA2~DA8=0213@\r\n =0x30,0x32,0x31,0x33,0x40,0x0D,0x0A

$a = (8+3+3+3+3+4)*16 + (2+2+8+2+2+1+3+13+10+3)*1 = 430 = 0x1ae = 256 - (0x1ae & 0xFF) = 256 - (110101110 & 11111111) = 256 - (10101110) = 256 - 174 = 82 = 0x52$

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9~DA11 | ETX | SUM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|
| 02H | 02H | 08H | 82H | 30H | 32H | 31H | 33H | 40H | 0DH | 0AH | 00H~00H | 03H | 52H |

十六进制指令：02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52

指令保存


当您使用指令发送设置扫描器参数时，当发送完设置指令后，需要发送保存参数的指令，以保存当前参数。 (开启和关闭指令不用保存)

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-----|-----|
| 02H | 01H | 03H | AAH | 55H | 00H | 00H~00H | 00H | 03H | F8H |

保存参数指令：02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8


指令反馈设置

当开启设置应答后（扫设置码 02421，或串口发送指令开启），如果设置指令成功被执行，则回应一个应答字符 ACK(ASCII 码为 0x06)，如果不能成功执行，则回答一个 NAK(ASCII 码为 0x15)。

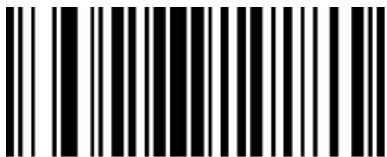

02421

开启应答

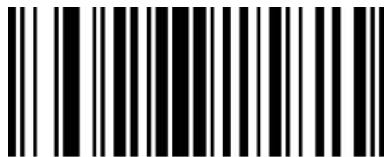

02420

关闭应答*


声音反馈设置

当开启声音反馈后（扫设置码 01411，或发串口指令开启），如果设置指令成功被执行，则蜂鸣器响一声，指令执行声音反馈默认为关闭。



01411

开启反馈声音

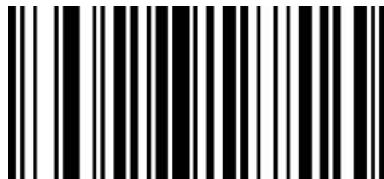

01410

关闭反馈声音*

触发指令


开启扫描：02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34

关闭扫描：02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

指令发送示例

发送十六进制指令控制扫描，使用打开解码超时 3 秒的指令发送，确认串口协议设置，在指令发送输入框输入对应指令发送即可。

【插入图片】

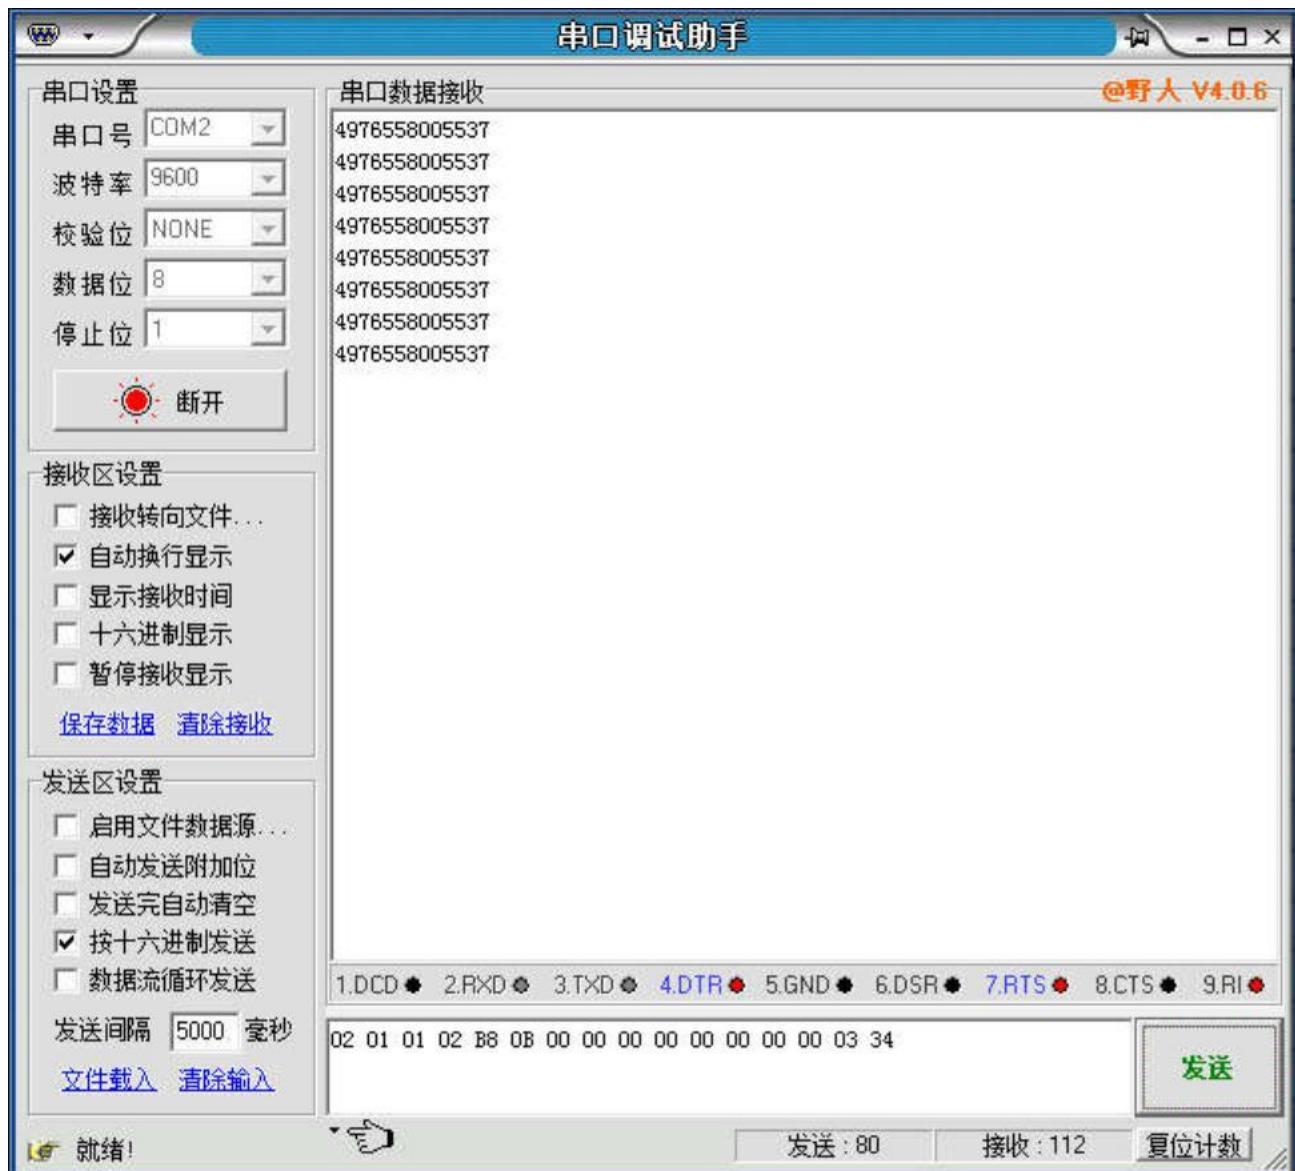

注：详细指令请参考“附录-指令集”

第七章 附录

附录-默认设置表

| 参数名称 | 默认设置 | 备注说明 |
|-------------|---------|--------|
| 综合设置 | | |
| 设置码功能 | ON | 默认开启 |
| 设置码发送 | OFF | 默认关闭 |
| 开机提示音 | ON | |
| 设置码提示音 | ON | |
| 解码成功提示音 | ON | |
| 解码成功提示音频率 | 2.0KHz | |
| 图像反相 | 正相图像识别 | |
| 通讯设置 | | |
| 接口模式 | USB-KBW | |
| 键盘模式 | 美式英语 | |
| 大小写转换 | OFF | Normal |
| USB 传输速度 | 禁止快传 | |
| 字符间延时 | 4MS | |
| 波特率 | 9600 | |
| 串口校验 | 无校验 | |

| | | |
|---------------|------|-------|
| 数据位 | 8 位 | |
| 停止位 | 1 位 | |
| 识读模式 | | |
| 识读模式 | 手动识读 | |
| 感应识读模式 | OFF | |
| 感应识读模式-感应灵敏度 | 中 | |
| 感应识读模式-相同条码识读 | ON | 500MS |
| 延时 | | |
| 数据编辑 | | |
| 传送 Code ID | OFF | |
| 传送自定义前缀 | OFF | |
| 传送自定义后缀 | OFF | |
| 隐藏头部数据 | OFF | |
| 隐藏中部数据 | OFF | |
| 隐藏尾部数据 | OFF | |
| 结束符 | ON | CR |
| 条码参数设置 | | |
| UPC-A | | |
| 允许识读 | ON | |
| 传送校验字符 | ON | |
| 识读 2 位附加位 | OFF | |

| | |
|----------------|-----|
| 识读 5 位附加位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 2 位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 5 位 | OFF |
| 传送前导字符 | ON |
| 转换为 EAN-13 | OFF |
| UPC-E | |
| 允许识读 | ON |
| 传送校验字符 | ON |
| 识读 2 位附加位 | OFF |
| 识读 5 位附加位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 2 位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 5 位 | OFF |
| 传送前导字符 | ON |
| 转换为 UPC-A | OFF |
| EAN-8 | |
| 允许识读 | ON |
| 传送校验字符 | ON |
| 识读 2 位附加位 | OFF |
| 识读 5 位附加位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 2 位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 5 位 | OFF |

| | |
|--------------------------|-----|
| 传送前导字符 | ON |
| EAN-13 | |
| 允许识读 | ON |
| 传送校验字符 | ON |
| 识读 2 位附加位 | OFF |
| 识读 5 位附加位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 2 位 | OFF |
| 强制附加位, 允许为 5 位 | OFF |
| 转换为 ISBN | OFF |
| 转换为 ISSN | OFF |
| UPC/EAN/JAN 附加位设置 | |
| 开启 2 位附加位 | OFF |
| 开启 5 位附加位 | OFF |
| 强制包含附加位 | OFF |
| Code 128 | |
| 允许识读 | ON |
| Code 39 | |
| 允许识读 | ON |
| 传送校验 | OFF |
| MOD43 校验 | OFF |
| 传送起始符和终止符 | OFF |

| | |
|---------------------------|------|
| 识别 Full ASCII | ON |
| Code 39 最小读码长度 | 2 |
| Code 32 | |
| 允许识读 | OFF |
| Code 93 | |
| 允许识读 | ON |
| MODE 47 校验 | ON |
| 传送校验 | OFF |
| Code 11 | |
| 允许识读 | ON |
| 开启校验 | ON |
| 传送校验 | 一位校验 |
| Code 11 最小读码长度 | 4 |
| Codabar | |
| 允许识读 | ON |
| 开启校验 | ON |
| 传送起始符与终止符 | OFF |
| Codabar 最小读码长度 | 4 |
| Interleaved 2 of 5 | |
| 允许识读 | ON |
| 开启校验 | OFF |

| | |
|------------------------------|-----|
| 传送校验 | OFF |
| Interleaved 2 of 5 最小对吗 | 4 |
| 长度 | |
| Matrix 2 of 5 | |
| 允许识读 | ON |
| Matrix 2 of 5 最小读码长度 | 3 |
| Industrial 2 of 5 | |
| 允许识读 | ON |
| Industrial 2 of 5 最小读码长 度 | 3 |
| Standard 2 of 5 | |
| 允许识读 | ON |
| Standard 2 of 5 最小读码长 度 | 4 |
| MSI Plessey | |
| 允许识读 | OFF |
| MSI 最小读码长度 | 4 |
| Plessey | |
| 允许识读 | OFF |
| Plessey 最小读码长度 | 4 |
| China Post | |

| | |
|--------------------|-----|
| 允许识读 | OFF |
| Febraban | |
| 允许识读 | OFF |
| RSS-14 | |
| 允许识读 | ON |
| RSS-Limited | |
| 允许识读 | ON |

附录-Code ID

| 序号 | 条码类型 | Code ID 代码 | 条码类型代码（前后缀使用） |
|----|---------------------|------------|---------------|
| 1 | 所有条码 | @ | 00 |
| 2 | CODE 128 | a | 01 |
| 3 | EAN 8 | c | 03 |
| 4 | EAN 13 | d | 04 |
| 5 | UPC-A | e | 05 |
| 6 | UPC-E | f | 06 |
| 7 | CODE 93 | i | 09 |
| 8 | GS1 Omnidirectional | j | 0A |
| 9 | GS1 Limited | k | 0B |
| 10 | CODE 39 | m | 0D |
| 11 | Interleaved 2 of 5 | n | 0E |
| 12 | Industrial 2 of 5 | o | 0F |
| 13 | Standard 2 of 5 | p | 10 |
| 14 | Matrix 2 of 5 | q | 11 |
| 15 | China Post | r | 12 |
| 16 | MSI | s | 13 |
| 17 | Plessey | t | 14 |
| 18 | Code 11 | u | 15 |
| 19 | Codabar | v | 16 |

附录-字符表 (用于添加前后缀)




1001

SOH (01)



1002

STX (02)



1003

ETX (03)



1004

EOT (04)



1005

ENQ (05)



1006

ACK (06)



1007

BEL (07)



1008

Backspace (08)



1009

HT (09)




1010

LF (0A)



1011

VT (0B)




1012

FF (0C)



1013

CR (0D)



1014

SO (0E)



1015

SI (0F)



1016



1017



1018

DEL (10)



1019

DC1 (11)



1020

DC2 (12)



1021

DC3 (13)



1022

DC4 (14)



1023

NAK (15)



1024

SYN (16)



1025

ETB (17)



1026

CAN (18)



1027

EM (19)



1028

SUB (1A)



1029

ESC (1B)



1030

FS (1C)



1031

GS (1D)



1032

RS (1E)



1033

US (1F)



1034

Space (20)



1035

! (21)



1036

" (22)

(23)

\$ (24)



1037



1038



1039

% (25)

& (26)

' (27)



1040



1041



1042

((28)

) (29)

* (2A)



1043



1044



1045


+ (2B)

, (2C)

- (2D)



1046



1047



1048

. (2E)

/ (2F)

0 (30)



1049



1050



1051

1 (31)

2 (32)

3 (33)



1052



1053



1054

4 (34)



1055

5 (35)



1056

6 (36)



1057

7 (37)



1058

8 (38)



1059

9 (39)



1060

: (3A)



1061

; (3B)



1062

< (3C)



1063

= (3D)



1064

> (3E)



1065

? (3F)



1066

@ (40)



1067

A (41)



1065

B (42)



1066

C (43)



1070

D (44)



1071

E (45)



1069

F (46)



1073

G (47)



1074

H (48)



1075

I (49)



1076

J (4A)




1077

K (4B)



1078

L (4C)




1079

M (4D)



1080

N (4E)



1081

O (4F)



1082

P (50)



1083

Q (51)



1084

R (52)



1085

S (53)



1086

T (54)



1087

U (55)



1088

V (56)



1089

W (57)



1090

X (58)



1091

Y (59)



1092

Z (5A)



1093

[(5B)



1094

\ (5C)



1095

] (5D)



1096

^ (5E)



1097

_ (5F)



1098

' (60)



1099

a (61)



1100

b (62)



1101

c (63)



1102

d (64)



1103

e (65)



1104

f (66)



1105

g (67)



1106

h (68)



107

i (69)



1108

j (6A)



1109

k (6B)



1110

l (6C)



1111

m (6D)



1112

n (6E)



1113

o (6F)



1114

p (70)



1115

q (71)



1116

r (72)



1117

s (73)



1118

t (74)



1119

u (75)



1120

v (76)



1121

w (77)



1122

x (78)



1123

y (79)



1124

z (7A)



1125

{ (7B)}



1126

| (7C)



1127

} (7D)



1128

~ (7E)



1129

Delete (7F)



1130

F1



1131


F2



F3

F4

F5



1133



1134




1135

F6

F7

F8



1136




1137




F9

F10


F11



1139



1140



F12

Insert

Home



1142



1143



1144

Page up



1145

Delete



1146

END



1147

Page arrow



1148

Right arrow



1149

Left arrow

Down arrow

Up arrow

附录-ASCII 码表

注：ASCII 码表 0-31 为不可见字符为控制字符使用，32-127 为可见字符

| 十六进制 | ASCII值(十进制) | 字符 |
|------|-------------|--------------------------------|
| 00 | 00 | NUL (Null char.) |
| 01 | 01 | SOH (Start of Header) 标题开始 |
| 02 | 02 | STX (Start of Text) 文本开始 |
| 03 | 03 | ETX (End of Text) 文本结束 |
| 04 | 04 | EOT (End of Transmission) 传输结束 |
| 05 | 05 | ENQ (Enquiry) 询问 |
| 06 | 06 | ACK (Acknowledgment) 确认 |
| 07 | 07 | BEL (Bell) |
| 08 | 08 | BS (Backspace) 退格 |
| 09 | 09 | HT (Horizontal Tab) 水平制表符 |
| 0A | 10 | LF (Line Feed) 换行 |
| 0B | 11 | VT (Vertical Tab) 纵向制表符 |
| 0C | 12 | FF (Form Feed) 格式馈给 |
| 0D | 13 | CR (Carriage Return) 回车 |
| 0E | 14 | SO (Shift Out) 移出 |
| 0F | 15 | SI (Shift In) 移入 |
| 10 | 16 | DLE (Data Link Escape) 数据传送换码 |

| | | |
|----|----|--|
| 11 | 17 | DC1 (XON) (Device Control 1) 设备控制1 (XON) |
| 12 | 18 | DC2 (Device Control 2) 设备控制2 |
| 13 | 19 | DC3 (XOFF) (Device Control 3) 设备控制3 (XOFF) |
| 14 | 20 | DC4 (Device Control 4) 设备控制4 |
| 15 | 21 | NAK (Negative Acknowledgment) 否定字符 |
| 16 | 22 | SYN (Synchronous Idle) 同步字符 |
| 17 | 23 | ETB (End of Trans. Block) 结束传送字组 |
| 18 | 24 | CAN (Cancel) 取消 |
| 19 | 25 | EM (End of Medium) 媒体结束 |
| 1A | 26 | SUB (Substitute) 替代 |
| 1B | 27 | ESC (Escape) 退出 |
| 1C | 28 | FS (File Separator) 文件分隔符 |
| 1D | 29 | GS (Group Separator) 分组符 |
| 1E | 30 | RS (Request to Send) 记录分隔符号 |
| 1F | 31 | US (Unit Separator) 单元分隔符 |
| 20 | 32 | SP (Space) |
| 21 | 33 | ! (Exclamation Mark) |
| 22 | 34 | " (Double Quote) |
| 23 | 35 | # (Number Sign) |
| 24 | 36 | \$ (Dollar Sign) |
| 25 | 37 | % (Percent) |

| | | |
|-----------|----|---------------------------------|
| 26 | 38 | & (Ampersand) |
| 27 | 39 | ` (Single Quote) |
| 28 | 40 | ((Right / Closing Parenthesis) |
| 29 | 41 |) (Right / Closing Parenthesis) |
| 2A | 42 | * (Asterisk) |
| 2B | 43 | + (Plus) |
| 2C | 44 | , (Comma) |
| 2D | 45 | - (Minus / Dash) |
| 2E | 46 | . (Dot) |
| 2F | 47 | / (Forward Slash) |
| 30 | 48 | 0 |
| 31 | 49 | 1 |
| 32 | 50 | 2 |
| 33 | 51 | 3 |
| 34 | 52 | 4 |
| 35 | 53 | 5 |
| 36 | 54 | 6 |
| 37 | 55 | 7 |
| 38 | 56 | 8 |
| 39 | 57 | 9 |
| 3A | 58 | : (Colon) |

| | | | |
|-----------|----|---|-----------------|
| 3B | 59 | ; | (Semi-colon) |
| 3C | 60 | < | (Less Than) |
| 3D | 61 | = | (Equal Sign) |
| 3E | 62 | > | (Greater Than) |
| 3F | 63 | ? | (Question Mark) |
| 40 | 64 | @ | (AT Symbol) |
| 41 | 65 | A | |
| 42 | 66 | B | |
| 43 | 67 | C | |
| 44 | 68 | D | |
| 45 | 69 | E | |
| 46 | 70 | F | |
| 47 | 71 | G | |
| 48 | 72 | H | |
| 49 | 73 | I | |
| 4A | 74 | J | |
| 4B | 75 | K | |
| 4C | 76 | L | |
| 4D | 77 | M | |
| 4E | 78 | N | |
| 4F | 79 | O | |

| | | |
|----|-----|-----------------------------|
| 50 | 80 | P |
| 51 | 81 | Q |
| 52 | 82 | R |
| 53 | 83 | S |
| 54 | 84 | T |
| 55 | 85 | U |
| 56 | 86 | V |
| 57 | 87 | W |
| 58 | 88 | X |
| 59 | 89 | Y |
| 5A | 90 | Z |
| 5B | 91 | [(Left / Opening Bracket) |
| 5C | 92 | \ (Back Slash) |
| 5D | 93 |] (Right / Closing Bracket) |
| 5E | 94 | ^ (Caret / Circumflex) |
| 5F | 95 | _ (Underscore) |
| 60 | 96 | ' (Grave Accent) |
| 61 | 97 | a |
| 62 | 98 | b |
| 63 | 99 | c |
| 64 | 100 | d |

| | | |
|----|-----|---|
| 65 | 101 | e |
| 66 | 102 | f |
| 67 | 103 | g |
| 68 | 104 | h |
| 69 | 105 | i |
| 6A | 106 | j |
| 6B | 107 | k |
| 6C | 108 | l |
| 6D | 109 | m |
| 6E | 110 | n |
| 6F | 111 | o |
| 70 | 112 | p |
| 71 | 113 | q |
| 72 | 114 | r |
| 73 | 115 | s |
| 74 | 116 | t |
| 75 | 117 | u |
| 76 | 118 | v |
| 77 | 119 | w |
| 78 | 120 | x |
| 79 | 121 | y |

| | | |
|-----------|-----|-------------------------|
| 7A | 122 | z |
| 7B | 123 | { (Left/ Opening Brace) |
| 7C | 124 | (Vertical Bar) |
| 7D | 125 | } (Right/Closing Brace) |
| 7E | 126 | ~ (Tilde) |
| 7F | 127 | DEL (Delete) 删除 |

附录-指令集

| 功能 | 串口指令 | 十六进制指令 |
|----------------|--------|---|
| 1. 开启扫描无超时 | NA | 02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |
| 2. 开启扫描超时 3 秒 | NA | 02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 |
| 3. 开启扫描超时 10 秒 | NA | 02 01 01 02 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 |
| 4. 关闭扫描 | NA | 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9 |
| 5. 命令保存 | N/A | 02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |
| 6. 开启设置码 | 09990 | 02 02 06 82 30 39 39 39 30 00 00 00 00 00 00 03 66 |
| 7. 关闭设置码 | 09991 | 02 02 06 82 30 39 39 39 31 00 00 00 00 00 00 03 65 |
| 8. 发送设置码 | 02501 | 02 02 06 82 30 32 35 30 31 00 00 00 00 00 00 03 79 |
| 9. 不发送设置码 | 02500 | 02 02 06 82 30 32 35 30 30 00 00 00 00 00 00 03 7A |
| 10. 恢复默认设置 | 000B0 | 02 02 06 82 30 30 30 42 30 00 00 00 00 00 00 03 6F |
| 11. 查看软件版本 | 000A0 | 02 02 06 82 30 30 30 41 30 00 00 00 00 00 00 03 70 |
| 12. 用户默认设置 | 00000 | 02 02 06 82 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 00 03 81 |
| 13. 替换出厂默认设置 | 00001 | 02 02 06 82 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 00 03 80 |
| 14. 开启所有声音 | 014201 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 31 00 00 00 00 00 03 48 |
| 15. 关闭所有声音 | 014200 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 30 00 00 00 00 00 03 49 |
| 16. 关闭普通码声音 | 014203 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 33 00 00 00 00 00 03 46 |
| 17. 开启设置码声音 | 014207 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 37 00 00 00 00 00 03 42 |
| 18. 声音增大 | 014300 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 30 00 00 00 00 00 03 48 |

| | | |
|----------------------|---------|---|
| 19. 声音减小 | 014301 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| 20. 声音频率 2.0KHZ | 0145800 | 02 02 08 82 30 31 34 35 38 30 30 00 00 00 03 0D |
| 21. 声音频率 2.7KHZ | 0145AAA | 02 02 08 82 30 31 34 35 41 41 41 00 00 00 03 E2 |
| 22. 图像正常识别 | 00161 | 02 02 06 82 30 30 31 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 23. 图像反向识别 | 00160 | 02 02 06 82 30 30 31 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 24. USB-KBW | 000602 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| 25. 字符转换-Normal | 02510 | 02 02 06 82 30 32 35 31 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 26. 字符转换-Upper | 02511 | 02 02 06 82 30 32 35 31 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 27. 字符转换-Lower | 02512 | 02 02 06 82 30 32 35 31 32 00 00 00 00 00 03 77 |
| 28. 字符转换-Inverse | 02513 | 02 02 06 82 30 32 35 31 33 00 00 00 00 00 03 76 |
| 29. 允许 USB 快传 | 02301 | 02 02 06 82 30 32 33 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| 30. 禁止 USB 快传 | 02300 | 02 02 06 82 30 32 33 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| 31. 传输速度快 (无延时) | 001500 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| 32. 传输速度适中 (延时 4MS) | 001502 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| 33. 传输速度慢 (延时 6MS) | 001504 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| 34. 传输速度较慢 (延时 12MS) | 001506 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| 35. USB-COM | 000603 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| 36. USB-HID | 000604 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| 37. TTL/RS232 | 000601 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| 38. 波特率 2400bps | 000703 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 33 00 00 00 00 03 46 |
| 39. 波特率 4800bps | 000704 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 34 00 00 00 00 03 45 |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| 40. 波特率 9600bps | 000705 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| 41. 波特率 19200bps | 000706 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 36 00 00 00 00 03 43 |
| 42. 波特率 38400bps | 000707 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 37 00 00 00 00 03 42 |
| 43. 波特率 57600bps | 000708 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 38 00 00 00 00 03 41 |
| 44. 波特率 115200bps | 000709 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40 |
| 45. 奇校验 | 001001 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 31 00 00 00 00 03 4E |
| 46. 偶校验 | 001002 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 32 00 00 00 00 03 4D |
| 47. 无校验 | 001000 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 30 00 00 00 00 03 4F |
| 48. 8 位数据位 | 00080 | 02 02 06 82 30 30 30 38 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 49. 7 位数据位 | 00081 | 02 02 06 82 30 30 30 38 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 50. 停止位 1 位 | 00090 | 02 02 06 82 30 30 30 39 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| 51. 停止位 2 位 | 00091 | 02 02 06 82 30 30 30 39 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| 52. PS2 | 000600 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| 53. 手动识读模式 | 013300 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 30 00 00 00 00 03 49 |
| 54. 常亮识读模式 | 013304 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 34 00 00 00 00 03 45 |
| 55. 开启感应识读模式 | 02311 | 02 02 06 82 30 32 33 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 56. 关闭感应识读模式 | 02310 | 02 02 06 82 30 32 33 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 57. 感应灵敏度高 | 026531 | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 31 00 00 00 00 03 3F |
| 58. 感应灵敏度中 | 026537 | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 37 00 00 00 00 03 39 |
| 59. 感应灵敏度低 | 02653F | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 46 00 00 00 00 03 2A |
| 60. 闪烁识读模式 (按键开) | 013306 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 36 00 00 00 00 03 43 |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| 61. 闪烁识读模式 (按键关) | 013305 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| 62. 按键延时单次识读模式 | 013301 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| 63. 超时 1 秒 | 023510 | 02 02 07 82 30 32 33 35 31 30 00 00 00 00 03 45 |
| 64. 超时 3 秒 | 023530 | 02 02 07 82 30 32 33 35 33 30 00 00 00 00 03 43 |
| 65. 超时 10 秒 | 0235A0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 41 30 00 00 00 00 03 35 |
| 66. 超时 15 秒 | 0235F0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 46 30 00 00 00 00 03 30 |
| 67. 开启连续识读模式 | 02571 | 02 02 06 82 30 32 35 37 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| 68. 关闭连续识读模式 | 02570 | 02 02 06 82 30 32 35 37 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| 69. 连续识读间隔时间-无 | 026300 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 30 00 00 00 00 03 45 |
| 70. 连续识读间隔时间-0.1S | 026301 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| 71. 连续识读间隔时间-0.9S | 026309 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 39 00 00 00 00 03 3C |
| 72. 连续识读间隔时间-1.5S | 02630F | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 46 00 00 00 00 03 2F |
| 73. 传送 CODE ID | 01401 | 02 02 06 82 30 31 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| 74. 不传送 CODE ID | 01400 | 02 02 06 82 30 31 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| 75. 添加自定义前缀 | 0223XX | XX 为 “附录-字符表” 对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符 A (0x41) ,设置码为 022341，指令为：02 02 07 82 30 32 32 33 34 31 00 00 00 00 03 44 |
| 76. 清除所有前缀 | 02220 | 02 02 06 82 30 32 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 77. 添加自定义后缀 | 0221XX | XX 为 “附录-字符表” 对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符 B (0x42) ,设置码为 022142，指令为：02 02 07 82 30 32 32 31 34 32 00 00 00 00 03 45 |

| | | |
|-------------------|--------|---|
| 78. 清除所有后缀 | 02200 | 02 02 06 82 30 32 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| 79. 隐藏前置 1 位字符 | 023401 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 31 00 00 00 00 03 46 |
| 80. 隐藏前置 2 位字符 | 023402 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 32 00 00 00 00 03 45 |
| 81. 隐藏前置 3 位字符 | 023403 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| 82. 隐藏前置 5 位字符 | 023405 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| 83. 取消隐藏前置字符 | 023400 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 30 00 00 00 00 03 47 |
| 84. 隐藏后置 1 位字符 | 023301 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| 85. 隐藏后置 2 位字符 | 023302 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 32 00 00 00 00 03 46 |
| 86. 隐藏后置 3 位字符 | 023303 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 33 00 00 00 00 03 45 |
| 87. 隐藏后置 5 位字符 | 023305 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 35 00 00 00 00 03 43 |
| 88. 取消隐藏后置字符 | 023300 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 30 00 00 00 00 03 48 |
| 89. 隐藏中间字符第 1 位开始 | 024001 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| 90. 隐藏中间字符第 2 位开始 | 024002 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| 91. 隐藏中间字符第 3 位开始 | 024003 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| 92. 隐藏中间字符第 4 位开始 | 024004 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| 93. 隐藏中间字符第 5 位开始 | 024005 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 35 00 00 00 00 03 45 |
| 94. 隐藏中间字符第 6 位开始 | 024006 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| 95. 隐藏中间字符第 7 位开始 | 024007 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 37 00 00 00 00 03 43 |
| 96. 隐藏中间字符第 8 位开始 | 024008 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 38 00 00 00 00 03 42 |
| 97. 隐藏中间 1 位字符 | 023901 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 31 00 00 00 00 03 41 |
| 98. 隐藏中间 2 位字符 | 023902 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 32 00 00 00 00 03 40 |

| | | |
|--------------------|---------------|---|
| 99. 隐藏中间 3 位字符 | 023903 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 33 00 00 00 00 03 3F |
| 100. 隐藏中间 4 位字符 | 023904 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 34 00 00 00 00 03 3E |
| 101. 隐藏中间 5 位字符 | 023905 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 35 00 00 00 00 03 3D |
| 102. 隐藏中间 6 位字符 | 023906 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 36 00 00 00 00 03 3C |
| 103. 隐藏中间 7 位字符 | 023907 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 37 00 00 00 00 03 3B |
| 104. 隐藏中间 8 位字符 | 023908 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 38 00 00 00 00 03 3A |
| 105. 不隐藏中间字符 | 023900 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 30 00 00 00 00 03 42 |
| 106. 添加回车 | 0212@«CR» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0D 00 00 00 00 03 5E |
| 107. 添加换行 | 0212@«LF» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0A 00 00 00 00 03 61 |
| 108. 添加回车换行 | 0213@«CR»«LF» | 02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52 |
| 109. 添加 Tab | 0122@«HT» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 09 00 00 00 00 03 62 |
| 110. 结束符无 | 0210@ | 02 02 06 82 30 32 31 30 40 00 00 00 00 00 03 6E |
| 111. 允许识读 UPC-A | 000341 | 02 02 07 82 30 30 30 33 34 31 00 00 00 00 03 48 |
| 112. 禁止识读 UPC-A | 000340 | 02 02 07 82 30 30 30 33 34 30 00 00 00 00 03 49 |
| 113. UPC-A 传送校验位 | 00421 | 02 02 06 82 30 30 34 32 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 114. UPC-A 不传送校验位 | 00420 | 02 02 06 82 30 30 34 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 115. UPC-A 传送前导字符 | 00400 | 02 02 06 82 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| 116. UPC-A 不传送前导字符 | 00401 | 02 02 06 82 30 30 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7C |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 117. UPC-A 条码信息转换 | 00391 | 02 02 06 82 30 30 33 39 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| 118. UPC-A 条码信息不转换 | 00390 | 02 02 06 82 30 30 33 39 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| 119. 允许识读 UPC-E | 00351 | 02 02 06 82 30 30 33 35 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 120. 禁止识读 UPC-E | 00350 | 02 02 06 82 30 30 33 35 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 121. UPC-E 传送校验位 | 00441 | 02 02 06 82 30 30 34 34 34 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 122. UPC-E 不传送校验位 | 00440 | 02 02 06 82 30 30 34 34 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 123. UPC-E 传送前导字符 | 00430 | 02 02 06 82 30 30 34 33 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 124. UPC-E 不传送前导字符 | 00431 | 02 02 06 82 30 30 34 33 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 125. UPC-E 条码信息转换 | 00381 | 02 02 06 82 30 30 33 38 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| 126. UPC-E 条码信息不转换 | 00380 | 02 02 06 82 30 30 33 38 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| 127. 允许识读 EAN-8 | 00371 | 02 02 06 82 30 30 33 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 128. 禁止识读 EAN-8 | 00370 | 02 02 06 82 30 30 33 37 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| 129. EAN-8 传送校验位 | 00571 | 02 02 06 82 30 30 35 37 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| 130. EAN-8 不传送校验位 | 00570 | 02 02 06 82 30 30 35 37 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| 131. EAN-8 传送前导字符 | 00560 | 02 02 06 82 30 30 35 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| 132. EAN-8 不传送前导字符 | 00561 | 02 02 06 82 30 30 35 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| 133. 允许识读 EAN-13 | 00361 | 02 02 06 82 30 30 33 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| 134. 禁止识读 EAN-13 | 00360 | 02 02 06 82 30 30 33 36 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| 135. EAN-13 传送校验位 | 00461 | 02 02 06 82 30 30 34 36 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 136. EAN-13 不传送校验位 | 00460 | 02 02 06 82 30 30 34 36 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| 137. EAN-13 扩展 ISBN | 00481 | 02 02 06 82 30 30 34 38 31 00 00 00 00 00 03 74 |

| | | |
|----------------------------|-------|---|
| 138. EAN-13 不转换 ISBN | 00480 | 02 02 06 82 30 30 34 38 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| 139. EAN-13 转换 ISSN | 01501 | 02 02 06 82 30 31 35 30 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 140. EAN-13 不转换 ISSN | 01500 | 02 02 06 82 30 31 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 141. 开启 2 位附加位 | 00551 | 02 02 06 82 30 30 35 35 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 142. 开启 5 位附加位 | 00552 | 02 02 06 82 30 30 35 35 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| 143. 开启 2 位和 5 位附加位 | 00553 | 02 02 06 82 30 30 35 35 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| 144. 关闭附加位 | 00550 | 02 02 06 82 30 30 35 35 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| 145. 强制包含附加位 | 02611 | 02 02 06 82 30 32 36 31 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| 146. 不强制包含附加位 | 02610 | 02 02 06 82 30 32 36 31 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| 147. 允许识读 Code 128 | 00691 | 02 02 06 82 30 30 36 39 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| 148. 禁止识读 Code 128 | 00690 | 02 02 06 82 30 30 36 39 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| 149. 允许识读 Code 39 | 00221 | 02 02 06 82 30 30 32 32 31 00 00 00 00 00 03 7C |
| 150. 禁止识读 Code 39 | 00220 | 02 02 06 82 30 30 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| 151. Code 39 传送校验 | 00251 | 02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 152. Code 39 不传送校验 | 00250 | 02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 153. Code 39 开启 MOD43 校验 | 00241 | 02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 154. Code 39 不开启 MOD43 校验 | 00240 | 02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 155. Code 39 传送起始/终止符 | 00281 | 02 02 06 82 30 30 32 38 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 156. Code 39 不传送起始/终止符 | 00280 | 02 02 06 82 30 30 32 38 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| 157. Code 39 识别全 ASCII 字符 | 00231 | 02 02 06 82 30 30 32 33 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| 158. Code 39 不识别全 ASCII 字符 | 00230 | 02 02 06 82 30 30 32 33 30 00 00 00 00 00 03 7C |

| | | |
|--------------------------|--------|---|
| 159. Code 39 最小读码长度为 1 | 003201 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 31 00 00 00 00 03 4A |
| 160. Code 39 最小读码长度为 2 | 003202 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 32 00 00 00 00 03 49 |
| 161. Code 39 最小读码长度为 3 | 003203 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 33 00 00 00 00 03 48 |
| 162. 允许识读 Code 32 | 01951 | 02 02 06 82 30 31 39 35 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| 163. 禁止识读 Code 32 | 01950 | 02 02 06 82 30 31 39 35 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| 164. 允许识读 Code 93 | 00621 | 02 02 06 82 30 30 36 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 165. 禁止识读 Code 93 | 00620 | 02 02 06 82 30 30 36 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 166. Code 93 开启 MOD47 校验 | 01901 | 02 02 06 82 30 31 39 30 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 167. Code 93 关闭 MOD47 校验 | 01900 | 02 02 06 82 30 31 39 30 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| 168. 允许识读 Code 11 | 01261 | 02 02 06 82 30 31 32 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| 169. 禁止识读 Code 11 | 01260 | 02 02 06 82 30 31 32 36 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| 170. Code 11 C 校验 | 01272 | 02 02 06 82 30 31 32 37 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| 171. Code 11 CK 校验 | 01273 | 02 02 06 82 30 31 32 37 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| 172. Code 11 自动 CK 校验 | 01271 | 02 02 06 82 30 31 32 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| 173. Code 11 最小读码长度为 1 | 012801 | 02 02 07 82 30 31 32 38 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| 174. Code 11 最小读码长度为 4 | 012804 | 02 02 07 82 30 31 32 38 30 34 00 00 00 00 03 41 |
| 175. 允许识读 Codabar | 00851 | 02 02 06 82 30 30 38 35 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| 176. 禁止识读 Codabar | 00850 | 02 02 06 82 30 30 38 35 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| 177. Codabar 传送起始/终止符 | 00861 | 02 02 06 82 30 30 38 36 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| 178. Codabar 不传送起始/终止符 | 00860 | 02 02 06 82 30 30 38 36 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| 179. Codabar 最小读码长度为 1 | 018701 | 02 02 07 82 30 31 38 37 30 31 00 00 00 00 03 3F |

| | | |
|---------------------------------------|--------|---|
| 180. Codabar 最小读码长度为 4 | 018704 | 02 02 07 82 30 31 38 37 30 34 00 00 00 00 03 3C |
| 181. 允许识读 Interleaved 2 of 5 | 00961 | 02 02 06 82 30 30 39 36 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| 182. 禁止识读 Interleaved 2 of 5 | 00960 | 02 02 06 82 30 30 39 36 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| 183. 传送 Interleaved 2 of 5 校验 | 00251 | 02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 184. 不传送 Interleaved 2 of 5 校验 | 00250 | 02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 185. 开启 Interleaved 2 of 5 校验 | 00241 | 02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 186. 关闭 Interleaved 2 of 5 校验 | 00240 | 02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| 187. Interleaved 2 of 5 最小读码长 度为 1 | 009702 | 02 02 07 82 30 30 39 37 30 32 00 00 00 00 03 3E |
| 188. Interleaved 2 of 5 最小读码长 度为 4 | 009704 | 02 02 07 82 30 30 39 37 30 34 00 00 00 00 03 3C |
| 189. 允许识读 Matrix 2 of 5 | 01461 | 02 02 06 82 30 31 34 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| 190. 禁止识读 Matrix 2 of 5 | 01460 | 02 02 06 82 30 31 34 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| 191. Matrix 2 of 5 最小读码长度为 1 | 014801 | 02 02 07 82 30 31 34 38 30 31 00 00 00 00 03 42 |
| 192. Matrix 2 of 5 最小读码长度为 3 | 014803 | 02 02 08 82 30 31 34 38 30 31 33 00 00 00 03 0E |
| 193. 允许识读 Industrial 2 of 5 | 01061 | 02 02 06 82 30 31 30 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 194. 禁止识读 Industrial 2 of 5 | 01060 | 02 02 06 82 30 31 30 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 195. Industrial 2 of 5 最小读码长度 为 1 | 010701 | 02 02 07 82 30 31 30 37 30 31 00 00 00 00 03 47 |

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| 196. Industrial 2 of 5 最小读码长度为 3 | 010703 | 02 02 07 82 30 31 30 37 30 33 00 00 00 00 03 45 |
| 197. 允许识读 Standard 2 of 5 | 01871 | 02 02 06 82 30 31 38 37 31 00 00 00 00 00 03 70 |
| 198. 禁止识读 Standard 2 of 5 | 01870 | 02 02 06 82 30 31 38 37 30 00 00 00 00 00 03 71 |
| 199. Standard 2 of 5 最小读码长度为 1 | 018901 | 02 02 07 82 30 31 38 39 30 31 00 00 00 00 03 3D |
| 200. Standard 2 of 5 最小读码长度为 3 | 018904 | 02 02 07 82 30 31 38 39 30 34 00 00 00 00 03 3A |
| 201. 允许识读 MSI Plessey | 01151 | 02 02 06 82 30 31 31 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| 202. 禁止识读 MSI Plessey | 01150 | 02 02 06 82 30 31 31 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| 203. MSI Plessey 最小读码长度为 1 | 011801 | 02 02 07 82 30 31 31 38 30 31 00 00 00 00 03 45 |
| 204. MSI Plessey 最小读码长度为 4 | 011804 | 02 02 07 82 30 31 31 38 30 34 00 00 00 00 03 42 |
| 205. 允许识读 Plessey | 01161 | 02 02 06 82 30 31 31 36 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 206. 禁止识读 Plessey | 01160 | 02 02 06 82 30 31 31 36 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 207. Plessey 最小读码长度为 1 | 011901 | 02 02 07 82 30 31 31 39 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| 208. Plessey 最小读码长度为 4 | 011904 | 02 02 07 82 30 31 31 39 30 34 00 00 00 00 03 41 |
| 209. 允许识读 China Post | 01571 | 02 02 06 82 30 31 35 37 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| 210. 禁止识读 China Post | 01570 | 02 02 06 82 30 31 35 37 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| 211. 允许识读 Febraban | 01001 | 02 02 06 82 30 31 30 30 31 00 00 00 00 00 00 03 7F |
| 212. 禁止识读 Febraban | 01000 | 02 02 06 82 30 31 30 30 30 00 00 00 00 00 00 03 80 |
| 213. 允许识读 RSS Omni | 01671 | 02 02 06 82 30 31 36 37 31 00 00 00 00 00 00 03 72 |

| | | |
|-----------------------|-------|---|
| 214. 禁止识读 RSS Omni | 01670 | 02 02 06 82 30 31 36 37 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| 215. 允许识读 RSS Limited | 01771 | 02 02 06 82 30 31 37 37 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| 216. 禁止识读 RSS Limited | 01770 | 02 02 06 82 30 31 37 37 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| 217. 开启应答 | 02421 | 02 02 06 82 30 32 34 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| 218. 关闭应答 | 02420 | 02 02 06 82 30 32 34 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| 219. 开启反馈声音 | 01411 | 02 02 06 82 30 31 34 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| 220. 关闭反馈声音 | 01410 | 02 02 06 82 30 31 34 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |